



UWAGA!

Przed wykonaniem aktualizacji proszę naładować tablet. Podczas aktualizacji zostaną skasowane wszystkie dane z tabletu oraz zawartość pamięci wewnętrznej. Proszę wyjąć kartę pamięci z urządzenia, w przeciwnym wypadku podczas aktualizacji na karcie niezależnie od wielkości zostanie założona partycja o wielkości 700 MB. Aplikację do aktualizacji należy uruchomić na komputerze z systemem Windows. Nie zaleca się korzystania z portów eSATA/USB lub USB 3.0.

1. Proszę sprawdzić model urządzenia – znajduje się np. na spodzie urządzenia.
UWAGA ! Użycie oprogramowania od innego modelu może działać nieprawidłowo lub trwale uszkodzić urządzenie.
2. Proszę rozpakować archiwa OV-DUALDRIVE***.zip oraz DualDrive_FWDN_tools.zip. Następnie w wypakowanym katalogu DualDrive_FWDN_tools, proszę uruchomić aplikację FWDN_V7_v2.23.exe.
3. Proszę uruchomić aplikację FWDN_V7_v2.23.exe i wybrać z menu zaznaczone trzema kropkami.

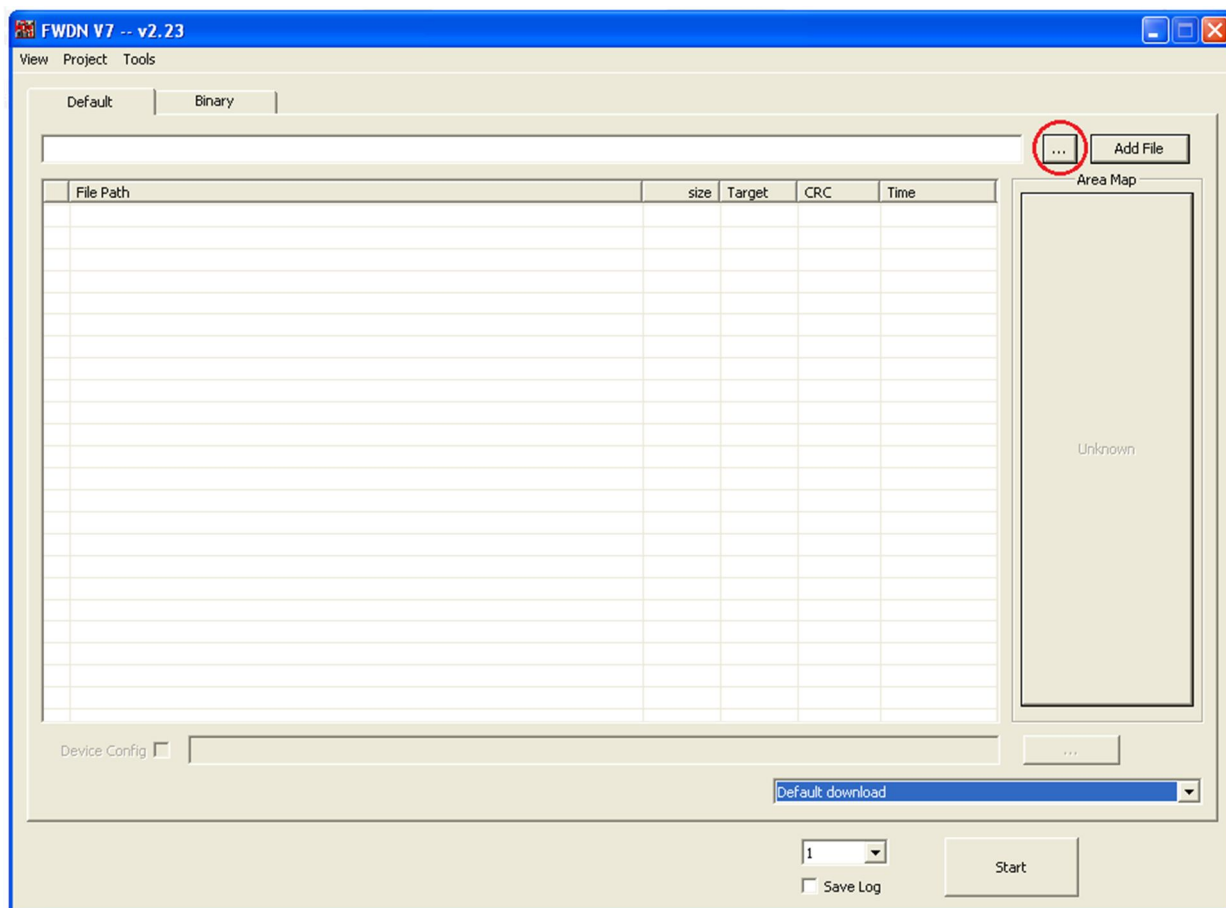


4. Proszę wskazać rozpakowane pliki, wybierając wcześniej w menu „PLIKI TYPU: ALL FILES” (1):
- **8g_new**
 - **lk.rom**
 - **NAND Data.fai**

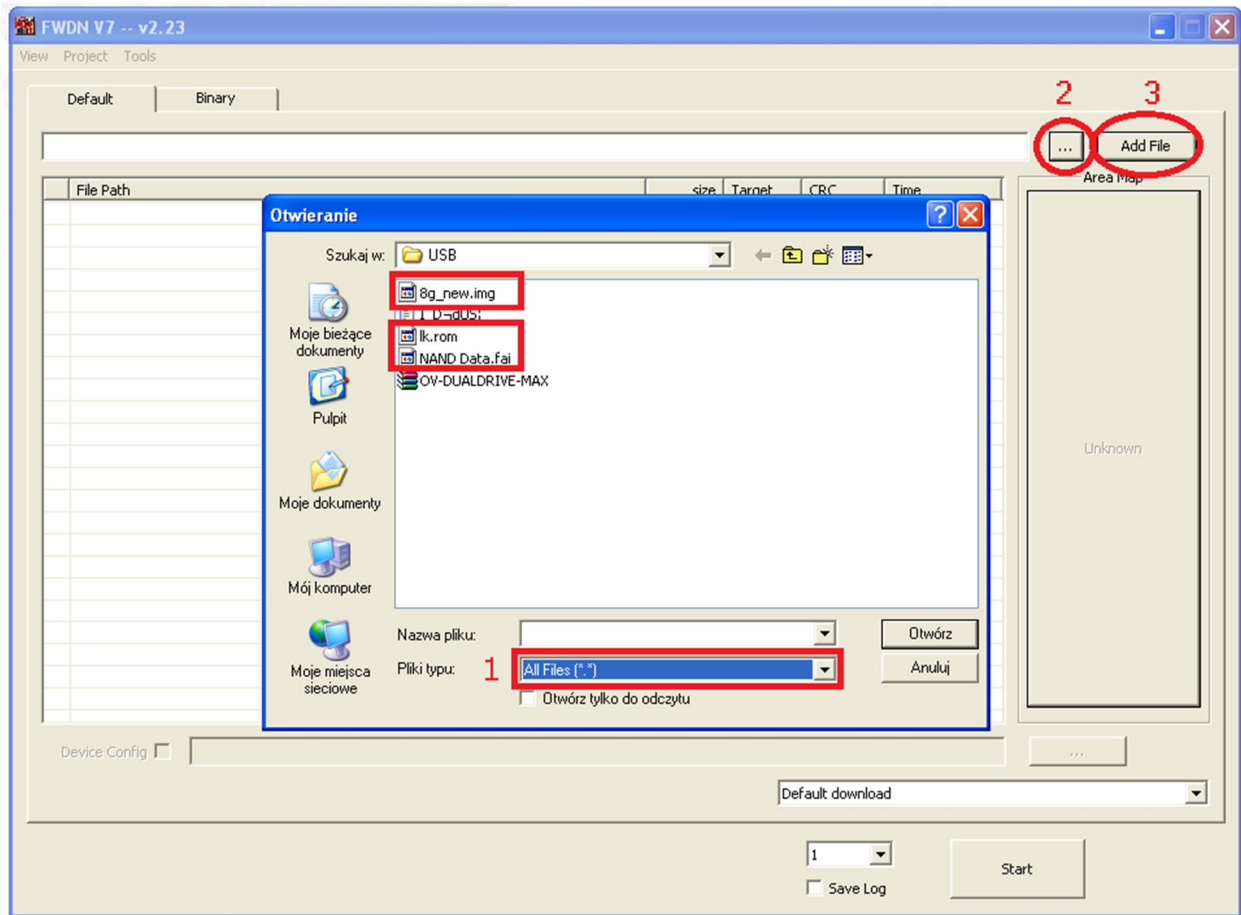


Każdy plik należy wybrać za pomocą przycisku „...” (2) i zatwierdzić przyciskiem „ADD FILE” (3), operację należy powtórzyć osobno dla każdego pliku.


5. Okno programu po dodaniu pliku z obrazem oprogramowania – proszę nie zamykać.

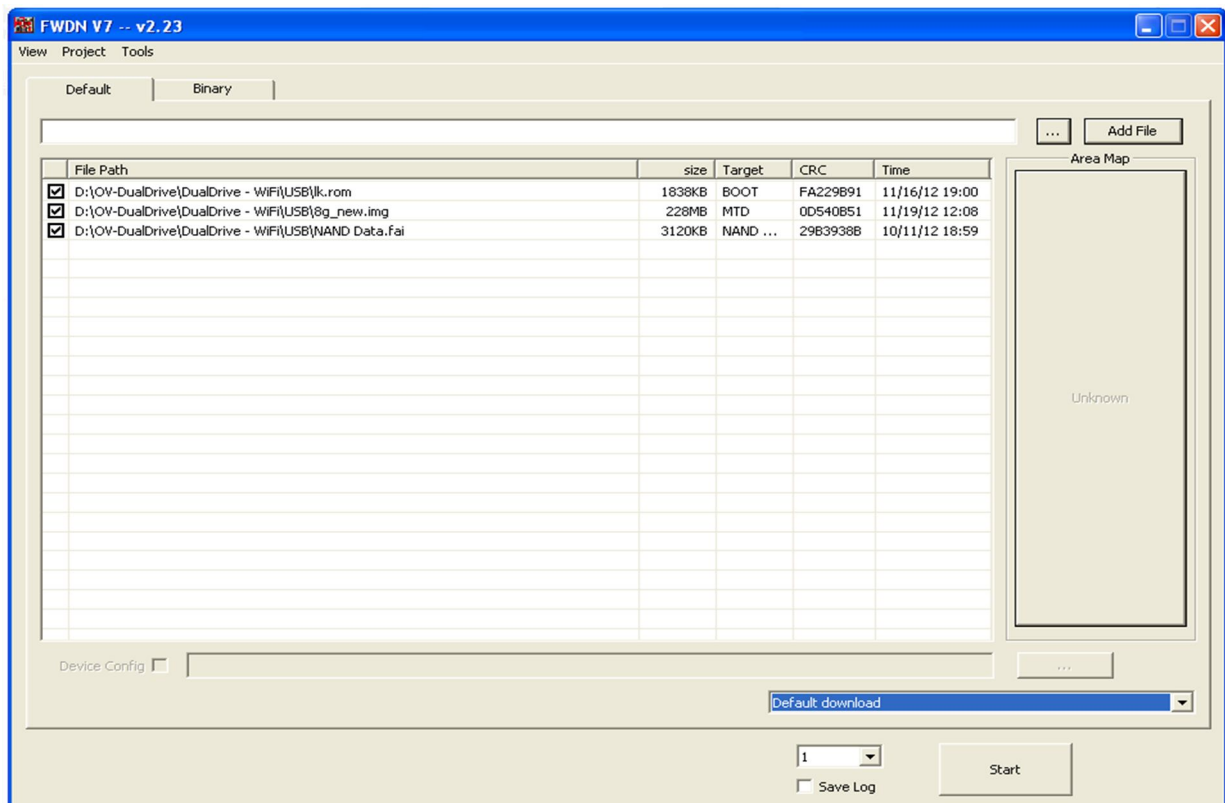

6. Upewniamy się, że tablet jest wyłączony. Najpierw naciskamy przycisk „+” a następnie podłączamy urządzenie do komputera za pomocą kabla microUSB -> USB.
7. Komputer wykryje w tym momencie urządzenie. System operacyjny zaproponuje instalację automatyczną urządzenia. Proszę ją wyłączyć i przejść do rozpakowanego katalogu np.: C:/DualDrive_FWDN_tools/tools/ vtcdrv/... wybrać system operacyjny np. x86 dla systemów 32bit i wybrać plik VTC Driver Installer v5.0.0.3 for x86.exe. Zostaną automatycznie zainstalowane odpowiednie sterowniki.
8. Następnie w programie pojawi się okno odnajdywania urządzenia.

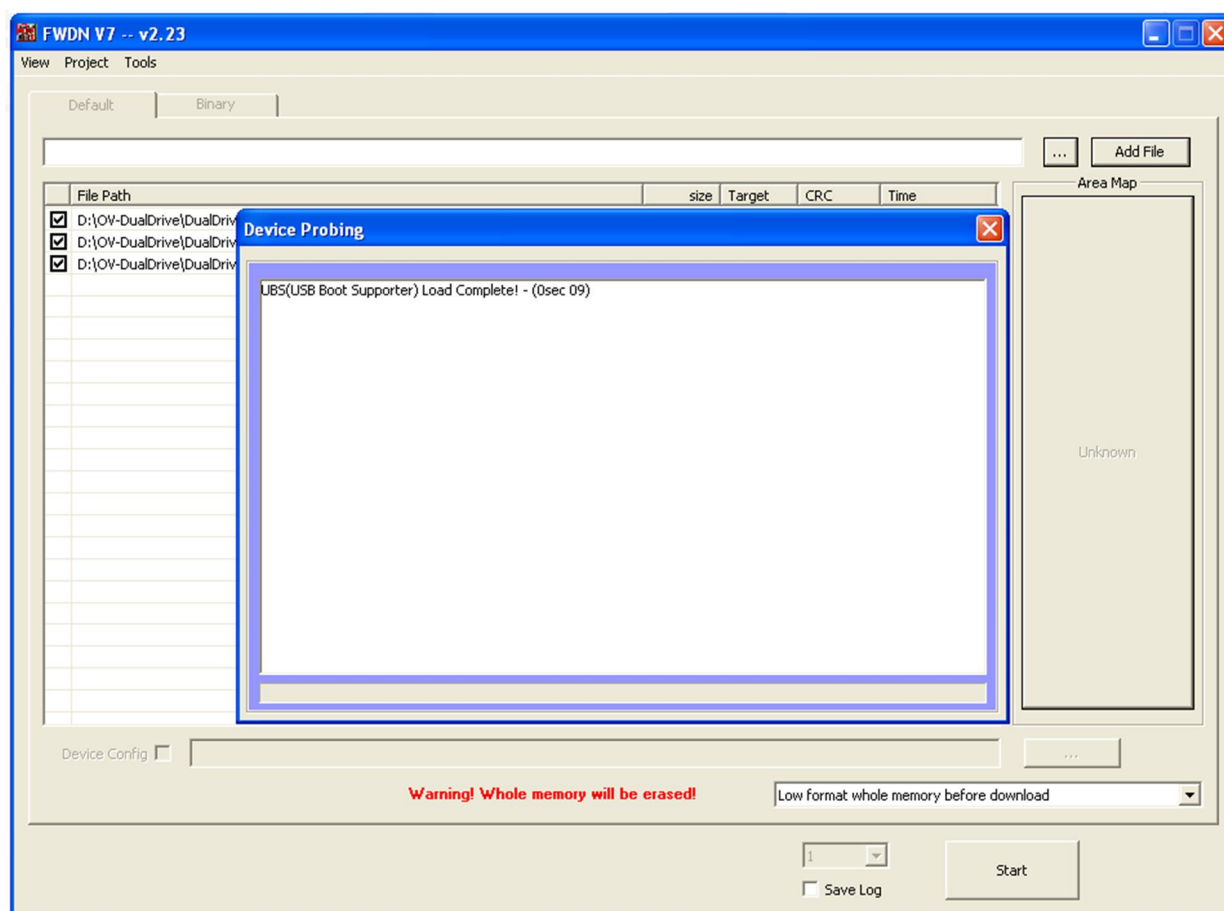

9. Proszę w dolnym oknie wyboru (1) wybrać opcję „LOW FORMAT...” i nacisnąć przycisk „START” (2). Rozpocznie się reinstalacja systemu w urządzeniu.

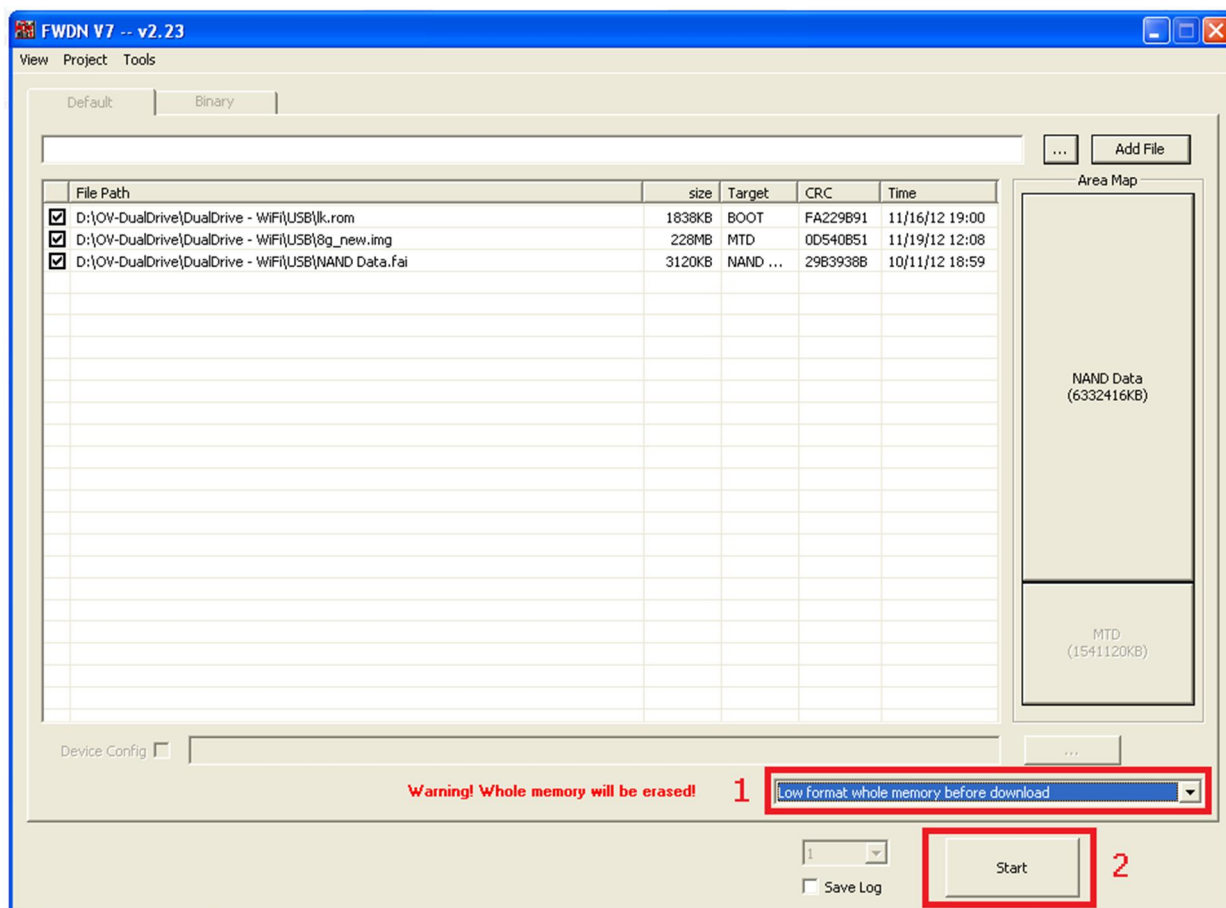

10. Rozpoczyna się proces aktualizacji oprogramowania w urządzeniu. Po jego ukończeniu można zamknąć program i odłączyć urządzenie od komputera.

