

CamRoad 6.0

User Manual

EN PL RO HU EE SI LT LV

OVERMAX
You • unlimited

Camroad 6.0


User Manual

User manual

Before using, please read the user manual carefully.

All the contents of the manual are subject to change without prior notice.

Product illustration:

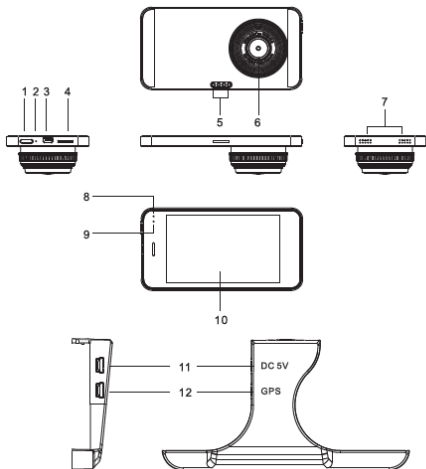

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Display Power button | 7. Speaker |
| 2. Reset | 8. Power LED |
| 3. MiniUSB port | 9. Charging LED |
| 4. MicroSD memory card slot | 10. Display |
| 5. Car handle charging port | 11. MiniUSB port (DC 5V) |
| 6. Lens | 12. MiniUSB port (GPS module) - not included |

Functions

1. Turning on / off

1.1. Turning the device on:

Press and hold the Power button to turn the device on.

The OVERMAX logo appears on the screen, and then it switches to the main menu. At the same time the blue LED turns on indicating the power status of the device.

Blue LED power indicator



Once connected to the car charger, the device turns on automatically and starts recording.

If there is no microSD card plugged into the device, the camera does not start recording. Instead, the display shows the following message: "Please insert a microSD card". If you insert or remove the microSD card while the device is on, it will turn off.

Turning the device off:

Press and hold the Power button to turn the device off.

2. **Battery charging**

2.1. Using a car charger:

The charging process starts automatically when you connect the camera to a car charger. It is not necessary to turn on the camera in order to charge it.



2.2. Using a USB port:

You can also charge your camera by connecting it to a USB port in a computer using a USB cable. It is not necessary to turn on the camera in order to charge it.



Note:The red LED glows steadily during charging.

Memory card insertion / removal

- 2.3. Insert a microSD memory card into the camera card slot according to the indicated direction, and make sure that it is properly secured.
- 2.4. In order to remove the card from the slot, push it gently to unlock it and then pull it out.

Remarks:

- If the camera is on, it turns off automatically just after the card insertion. In order to start to use it, you need to turn the camera on again.
- If a memory card is not recognized, remove it and then insert it into the camera card slot again. If it does not work, please try to use another card.
- We recommend using MicroSD cards with a Speed Class 6 or 10.

3. **Recording**

In order to start recording, tap the recording icon in the main menu.

In order to start recording, tap the red icon on the right side of the screen.






The red icon and blue LED flash during recording. In order to stop recording, tap the corresponding icon again. The icon and the LED will stop flashing.

4. **Video mode settings**

4.1. In the video mode, press the Menu button to open the video settings screen.

- Resolution: 1920*1080/ 1208*720/ 848*480/ 640*480/
- Loop recording: Off / 2 minutes / 5 minutes / 10 minutes (recording file length)
- G-sensor: Off / low / medium / high
- Date and time stamp: Off / Date / Date and time
- GPS: On / Off
- LDWS: On / Off
- Number plates: On / Off

4.2. Other video options

-  Back to main menu
-  Sound recording on Sound recording off 
-  Manual saving of a current video as a file  Tap to disable

5. Taking photos



When the device enters the photo mode, the camera icon appears on the screen. Point the camera lens at the subject and tap the camera icon on the right side of the screen to take a picture.

6. Photo mode settings



In the photo mode, press the Menu button to display the photo settings screen.




- Capture mode: single photo / self timer (2 seconds / 5 seconds / 10 seconds).
- Resolution: 12M / 10M / 8M / 5M.
- Sequence: On / Off
- White balance: Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten light / Fluorescent lamp
- Available colors: Colors / Black-White /


Sepia

- ISO: Auto / 100 / 200 / 400
- Date and time stamp: Off / Date / Date and time

7. Motion detection





Tap the  icon to enter the motion detection mode. When the camera detects motion, it starts recording automatically. The recording stops if the camera doesn't detect any motion for 10 seconds.

8. Motion detection settings

8.1. In the video mode, press the Menu  button to open the video settings screen.






- Resolution: 1920*1080/ 1208*720/ 848*480/ 640*480/
- Loop recording: Off / 2 minutes / 5 minutes / 10 minutes (recording file length)
- G-sensor: Off / low / medium / high
- Date and time stamp: Off / Date / Date and time
- GPS: On / Off
- LDWS: On / Off
- Number plates: On / Off




8.2. Other video options

-  Back to main menu
-  Sound recording on Sound  recording off
-  Manual video saving. Tap to disable

9. **Preview mode**

The preview mode  allows you to play back previously recorded files or delete them from the microSD card.

-  Playing back the recorded videos
-  Pause
-  Stop
-  Next recording / picture. When playing back a video, tap it to fast forward; tap it again to double the speed (up to 8x)
-  Previous recording / picture. When playing back a video, tap it to fast backward; tap it again to double the speed (up to 8x)

-  Go to the recorded files
-  Back to main menu
- Tap to delete a selected video or photo file 

10. **System settings**

- Date and time
- Automatic shutdown
- Sound
- Language
- Frequency
- Screen timeout
- Automatic off delay
- Automatic time update
- Formatting microSD
- Restore the factory settings
- Software version

11. **Data backup**

11.1. Storage mode

Use the USB cable to connect your camera to a computer. The camera will turn on automatically. In the popped-up window

select "Storage". The camera display will turn blue and there will be the "Storage" message on the screen. Use the computer to open the "My Computer" folder on the desktop. There will be a new removable disk icon in it. Double-click it and open the "CARDV" folder. Photo files are saved in the "PHOTO" folder, while the recorded videos can be found in the "MOVIE" one.

11.2. PC camera mode

Use the USB cable to connect your camera to a computer. The camera will turn on automatically. In the popped-up window select "PC camera". The camera display will turn blue and there will be the "PC camera" message on the screen. You can check whether the camera works properly with one of the apps that use external cameras (e.g. Skype).

12. **Additional information**

- Supported computer operating systems: XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1.
- You can choose the "PC camera" option in the popped-up window (while turning the camera on) to use the device as a webcam.
- The camera turns off when you disconnect the USB cable.

13. Car handle installation

1.



3



1.



2.



3.



Camroad 6.0


User Manual

Instrukcja użytkownika

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie lub rozszerzeniu bez konieczności powiadomienia użytkownika

Schemat produktu:

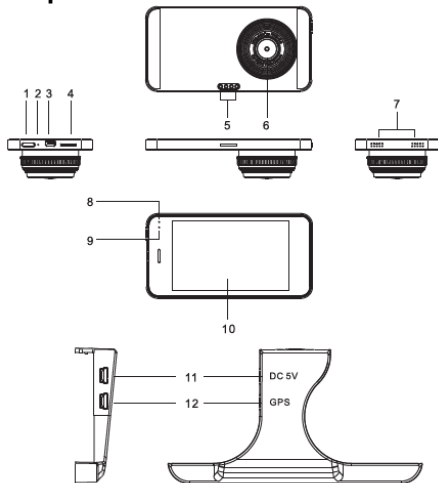

- | | |
|--|--|
| 1. Przycisk Power (włącznik) | 7. Głośnik |
| 2. Reset | 8. Dioda pracy urządzenia |
| 3. Port miniUSB | 9. Dioda ładowania |
| 4. Port karty microSD | 10. Wyświetlacz |
| 5. Port ładowania przez uchwyt samochodowy | 11. Port miniUSB (DC 5V) |
| 6. Obiektyw | 12. Port miniUSB (moduł GPS - brak w zestawie) |

Funkcje

1. Włączanie / Wyłączenie

1.1. Włączanie urządzenia:

Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać dłużej przycisk Wł./Wył.

Zostanie wyświetlone logo OVERMAX, urządzenie uruchomi menu główne, w tym czasie zaświeci się również niebieska dioda informująca o pracy urządzenia.

Niebieska dioda informująca o pracy urządzenia



Jeżeli wyłączone urządzenie podłączymy do ładowarki samochodowej, włączy się automatycznie i rozpocznie nagrywanie.

W przypadku braku karty microSD, urządzenie nie włączy automatycznie nagrywania tylko wyświetli komunikat :Proszę włożyć kartę microSD. Jeżeli karta microSD zostanie włożona lub wyciągnięta podczas pracy kamery, kamera

wyłączy się.

Wyłączanie urządzenia: Aby wyłączyć urządzenie należy przytrzymać dłużej przycisk Wł./Wył.

2. Ładowanie baterii

2.1. Za pomocą ładowarki samochodowej: po podłączeniu kamery do ładowarki w samochodzie rozpoczęty zostanie proces ładowania baterii. Kamera nie musi być wówczas włączona.



2.2. Za pośrednictwem USB: baterię można również podładować po podłączeniu kamery do komputera za pomocą przewodu USB. Kamera nie musi być wówczas włączona.



Uwaga: Podczas ładowania baterii na urządzeniu będzie się świecić czerwona dioda.

3. **Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci SD**

3.1. Wsuń kartę pamięci microSD do portu kart zgodnie z podanym kierunkiem i upewnij się, że została ona poprawnie zamocowana.

3.2. Aby wyjąć kartę z portu, wciśnij ją delikatnie, aż zostanie odblokowana i wysunięta, a następnie wyciągnij ją.

Uwagi:

- Po wpięciu karty microSD do włączonej kamery, kamera automatycznie wyłączy się. Aby rozpocząć pracę z wpiętą kartą pamięci, należy ponownie ją włączyć.
- Jeśli dana karta pamięci nie jest kompatybilna z urządzeniem, należy wyjąć ją i włożyć ponownie lub spróbować użyć innej karty.
- Zalecane jest używanie szybkich kart pamięci microSD, klasy 6 lub 10.

4. Nagrywanie

Aby rozpocząć nagrywanie, w menu głównym kliknij ikonę nagrywania.

Aby rozpocząć nagrywanie, wciśnij czerwoną ikonę z prawej strony ekranu.






Podczas nagrywania czerwona ikona oraz niebieska dioda na urządzeniu będą migać. Ponowne naciśnięcie ikony zatrzymuje nagrywanie, ikona oraz diody przestają mrugać.

5. Ustawienia trybu nagrywania



5.1. W trybie nagrywania, wciśnij przycisk Menu, aby otworzyć menu ustawień.

- Rozdzielczość: 1920*1080/ 1208*720/ 848*480/ 640*480/
- Nagrywanie cykliczne: Wyłączone / 2 minuty / 5 minut / 10 minut (długość pliku nagrania)
- G-sensor: Wyłączone / niskie / średnie / wysokie
- Znacznik daty i godziny: Wyłączone / Data / Data/czas
- GPS: Wł/Wył
- LDWS: Wł/Wył
- Numery rejestracyjne: Wł/Wył


5.2. Dodatkowe opcje na ekranie nagrywania

-  Powrót do menu głównego
-  Nagrywanie dźwięku włączone  Nagrywanie dźwięku wyłączone
-  Manualne zapisanie bieżącego nagrania video do pliku  Naciśnij aby wyłączyć tą funkcję

6. Robienie zdjęć

Po włączeniu trybu aparatu,  na wyświetlaczu kamery pojawi się ikonka aparatu. Aby rozpocząć wykonywanie zdjęć skieruj obiektyw kamery na obiekt, który chcesz sfotografować. Wciśnij ikonę aparatu z prawej strony ekranu,  aby zrobić zdjęcie.


7. Ustawienia trybu aparatu

W trybie aparatu, wciśnij przycisk Menu,  aby otworzyć menu ustawień.


- Tryb zdjęć: zdjęcie pojedyncze / samowyzwalacz (2 sekundy / 5 sekund / 10 sekund).

- Rozdzielczość : 12M/10M/8M/5M.
- Sekwencja: Wł. / Wył.
- Balans bieli: Auto / Dzień / Pochmurno / Sztuczne światło / Świetlówka
- Kolory: Kolory / Czarno/białe / Sepia
- ISO: Auto/100/200/400
- Znacznik daty i godziny: Wyłączone / Data / Data/czas

8. Detekcja ruchu

Naciśnij ikonę  aby włączyć detekcję ruchu. W momencie wykrycia ruchu przez kamerę, automatycznie włączy się nagrywanie. Kamera przestanie rejestrować obraz jeżeli nie będzie wykrywać ruchu przez 10 sekund.

9. Ustawienia detekcji ruchu





9.1. W trybie nagrywania, wciśnij przycisk  Menu, aby otworzyć menu ustawień.

- Rozdzielczość: 1920*1080/ 1208*720/ 848*480/ 640*480/
- Nagrywanie cykliczne: Wyłączone / 2 minuty / 5 minut / 10 minut (długość pliku nagrania)
- G-sensor: Wyłączone / niskie / średnie /


wysokie

- Znacznik daty i godziny: Wyłączone / Data / Data/czas
- GPS: Wł/Wył
- LDWS: Wł/Wył
- Numery rejestracyjne: Wł/Wył






9.2. Dodatkowe opcje na ekranie nagrywania

-  Powrót do menu głównego
-  Nagrywanie dźwięku włączone,  Nagrywanie dźwięku wyłączone
-  Manualne zapisanie bieżącego nagrania video do pliku Naciśnij aby wyłączyć tą funkcję

10. Tryb podglądu

W trybie podglądu  można przejrzeć zapisany materiał oraz go usunąć z pamięci microSD.

-  Odtwarzanie
-  Pauza
-  Stop

-  Następane nagranie / zdjęcie. Podczas odtwarzania spełnia funkcję przewijania do przodu, ponowne naciśnięci ikony przyspiesza przewijanie dwukrotnie, przewijanie może być przyspieszone do 8 razy
-  Poprzednie nagranie / zdjęcie. Podczas odtwarzania spełnia funkcję przewijania do tyłu, ponowne naciśnięci ikony przyspiesza przewijanie dwukrotnie, przewijanie może być przyspieszone do 8 razy
-  Przejście do zarejestrowanych materiałów
-  Powrót do menu głównego
- Usunięcie wybranego materiału wideo lub zdjęcia 

11. Opcje systemowe

- Data / Czas
- Automatyczne wyłączenie
- Dźwięk
- Język
- Częstotliwość

- Wygaszacz ekranu
- Opóźnienie wyłączenia
- Automatyczna aktualizacja czasu
- Format karty pamięci microSD
- Przywrócenie ustawień fabrycznych
- Wersja oprogramowania

12. Kopie zapasowe danych

12.1. Tryb pamięci masowej

Podłącz kamerę do komputera za pomocą przewodu USB, kamera uruchomi się automatycznie, a następnie z okna dostępnych opcji wybierz "Pamięć masowa", wyświetlacz kamery będzie świecił na niebiesko z informacją „Pamięć masowa”. Z poziomu komputera otwórz folder "Mój komputer" znajdujący się na pulpicie. Pojawi się w nim ikona przenośnego dysku (pamięci masowej kamery). Po jego otwarciu należy wejść w folder CARDV, pliki zdjęć można znaleźć w folderze PHOTO a nagrań w folderze MOVIE.

12.2. Tryb Kamery PC

Podłącz kamerę do komputera za pomocą przewodu USB, kamera uruchomi się automatycznie, a następnie z okna dostępnych opcji wybierz "Kamera PC",

wyświetlacz kamery będzie świecił na niebiesko z informacją „Kamera PC”. Poprawność działania kamery można sprawdzić dzięki programom współpracującym z zewnętrznymi kamerami (np. Skype).

13. **Dodatkowe informacje**

- Obsługiwane systemy operacyjne komputera: XP/VISTA/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1.
- Po wybraniu opcji Kamera PC, urządzenie może być wykorzystywane jako kamera internetowa.
- Po odłączeniu przewodu USB, kamera wyłączy się.

14. **Montaż uchwyty samochodowego**

1.



2.



3.



4.



Camroad 6.0


Manual de utilizare

Manual de utilizare

Inainte de utilizare va rugam sa cititi cu atentie manualul.

Intregul continut al manualului este subiect al schimbarii fara notificare prealabila.

Ilustrarea produsului:

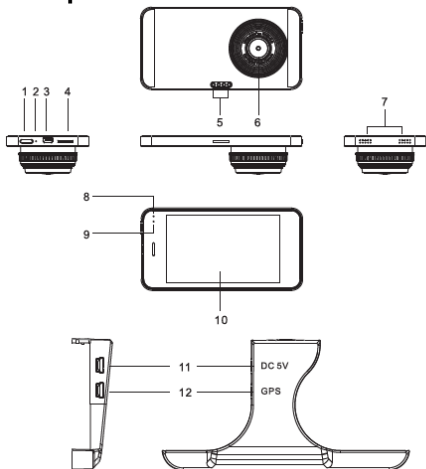

1. Buton pornire display
2. Reset
3. Port MiniUSB
4. Slot card de memorie MicroSD
5. Suport auto cu port de incarcare
6. Obiectiv
7. Difuzor
8. LED alimentare
9. LED incarcare
10. Display
11. Port MiniUSB (DC 5V)
12. Port MiniUSB (modul GPS) – nu este inclus

Funcții

1. Pornire/oprire

1.1. Pornirea dispozitivului:

Apasați și țineți apăsat butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul.

Logo-ul OVERMAX apare pe ecran și apoi trece la meniul principal. În același timp, LED-ul albastru se aprinde indicând starea de alimentare a dispozitivului.

LED albastru – indicator de alimentare



Odată conectat la încărcătorul de mașină, dispozitivul porneste automat și începe să înregistreze.

Dacă nu există un card microSD introdus în dispozitiv, camera nu începe să înregistreze. În schimb, display-ul afișează următorul mesaj: "Va rugăm să introduceți un card microSD". Dacă introduceți sau înlăturați cardul microSD în timp ce dispozitivul este pornit, acesta se va închide.

Oprirea dispozitivului: Apasati si tineti apasat butonul de alimentare pentru a opri dispozitivul.

2. Incarcarea bateriei

2.1. Utilizand un incarcator de masina: Procesul de incarcare incepe automat cand conectati camera la incarcatorul de masina. Nu este necesar sa porniti camera pentru a o incarca.



2.2. Utilizand un port USB: De asemenea, puteti sa incarcati camera conectand-o la un port USB al unui calculator utilizand un cablu USB. Nu este necesar sa porniti camera pentru a o incarca.



Nota: LED-ul rosu lumineaza in mod constant in timpul incarcarii.

3. Introducerea / inlaturarea cardului de memorie

- 3.1. Introduceti un card de memorie microSD in slotul de card al camerei in conformitate cu directia indicata si asigurati-va ca acesta este fixat corespunzator.
- 3.2. Pentru a inlatura cardul din compartiment, apasati-l usor pentru a se debloca si apoi trageți-l afara.

Comentarii:

- Daca aveti camera pornita, se opreste automat doar dupa introducerea cardului. Pentru a incepe sa o utilizati, trebuie sa porniti camera din nou.
- Daca un card de memorie nu este recunoscut, inlaturati-l si apoi introduceti-l din nou in slotul de card al camerei. Daca nu functioneaza, incercati sa folositi alt card.
- Va recomandam utilizarea cardurilor MicroSD cu Speed Class 6 sau 10.

4. **Inregistrare**

Pentru a incepe inregistrarea apasati pictograma de inregistrare in meniul principal. Pentru a incepe inregistrarea apasati pictograma rosie de pe partea dreapta a ecranului.






Pictograma rosie si LED-ul albastru clipesc in timpul inregistrarii. Pentru a opri inregistrarea, atingeti din nou pictograma corespunzatoare. Pictograma si LED-ul nu vor mai clipi.

5. **Setari mod video**

5.1. In modul video apasati butonul de meniu pentru a deschide ecranul cu setarile video.

- Rezolutie: 1920*1080/ 1208*720/ 848*480/ 640*480/
- Loop recording (inregistrare bucla): Oprit / 2 minute / 5 minute / 10 minute (durata de inregistrare a fisierului)
- G-sensor: Oprit / scazut / mediu / ridicat
- Data si timbrul orei: Oprit / Data / Data si ora
- GPS: Pornit / Oprit
- LDWS: Pornit / Oprit
- Numere de inmatriculare: Pornit / Oprit

5.2. Alte optiuni video


-  Inapoi la meniul principal
-  Inregistrarea sunetului activata
Inregistrarea sunetului dezactivata 
-  Salvare manuala a videoclipurilor ca
fisiere
-  Apasati pentru a dezactiva

6. Fotografiere

Cand dispozitivul intra in modul foto, pictograma camerei  apare pe ecran. Indreptati obiectivul camerei catre subiect si apasati pictograma camerei pe partea dreapta a ecranului pentru a fotografia.

7. Setari mod foto




In modul foto apasati butonul de meniu pentru a afisa ecranul cu setarile foto. 


- Mod captura: o singura poza / timer auto (2 secunde / 5 secunde / 10 secunde).
- Rezolutie: 12M / 10M / 8M / 5M.
- Secventa: Pornit / Oprit
- Balanta alb: Auto / Lumina zilei / Inorat / Lumina Tungsten / Lampa fluorescenta

- Culori disponibile:Colorate / Alb-negru / Sepia
- ISO: Auto / 100 / 200 / 400
- Data si timbrul de timp: Oprit / Data / Data si ora

8. Detectare miscare

Apasati pictograma  pentru a introduce modul de detectare al miscarii. Cand camera detecteaza miscare incepe sa inregistreze automat. Inregistrarea se opreste atunci cand camera nu detecteaza miscare pentru mai mult de 10 secunde.





9. Setari detectarea miscarii

9.1. In modul video apasati butonul de meniu  pentru a deschide ecranul cu setari video.

- Rezolutie: 1920*1080/ 1208*720/ 848*480/ 640*480/
- Loop recording (inregistrare bucla): Oprit / 2 minute / 5 minute / 10 minute (durata de inregistrare a fisierului)
- G-sensor: Oprit / scazut / mediu / ridicat
- Data si timbrul de timp: Oprit / Data / Data si ora
- GPS: Pornit / Oprit





- LDWS: Pornit / Oprit
- Numere de inmatriculare: Pornit / oprit





9.2. Alte optiuni video

-  Inapoi la meniul principal
-  Inregistrarea sunetului activata  Inregistrarea sunetului dezactivata
-  Salvare video manuala. Apasati pentru a dezactiva.

10. Mod de previzualizare

Modul de previzualizare va permite sa redati fisierele inregistrate anterior sau sa le stergeti de pe cardul microSD.

-  Redarea videoclipurilor inregistrate
-  Pauza
-  Stop
-  Urmatoarea inregistrare / imagine. Cand redati un videoclip apasati pentru a derula inainte; apasati din nou pentru a dubla viteza de derulare (pana la 8x)

-  Inregistrarea / imaginea anterioara.
Cand redati un videoclip apasati pentru a derula inapoi; apasati din nou pentru a dubla viteza de derulare (pana la 8x)
-  Mergeti la fisierele inregistrate
-  Inapoi la meniul principal
- Atingeti pentru a sterge un fisier video sau foto selectat. 

11. **Setari sistem**

- Data si ora
- Opreire automata
- Sunet
- Limba
- Frecventa
- Timeout ecran
- Intarziere automata
- Actualizare automata a timpului
- Formatare microSD
- Restabiliti setarile din fabrica
- Versiune software

12. Date de rezerva

12.1. Mod de stocare

Utilizati cablul USB pentru a conecta camera la un calculator. Camera va porni automat. In fereastra afisata selectati "Storage". Display-ul camerei va deveni albastru apoi va fi afisat pe ecran mesajul "Storage". Utilizati calculatorul pentru a deschide directorul "My Computer" aflat pe desktop. Va fi o noua pictograma de disc amovibil. Faceti dublu-clic pe ea si deschideti directorul "CARDV". Fisierile foto sunt salvate in directorul "PHOTO", in timp ce videoclipurile inregistrate pot fi gasite in "MOVIE".

12.2. Mod camera PC

Utilizati cablul USB pentru a conecta camera la un calculator. Camera va porni automat. In fereastra afisata selectati "Camera PC". Display-ul camerei va deveni albastru si mesajul "PC camera" va fi afisat pe ecran. Puteti verifica daca aparatul functioneaza corect cu una dintre aplicatiile care folosesc camere externe (ex. Skype).

13. Informatii aditionale

- Sisteme de operare pe calculator suportate: XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1.

- Puteti alege optiunea "PC camera" din fereastra afisata (in timp ce porniti camera) pentru a utiliza dispozitivul ca pe webcam.
- Camera se opreste atunci cand deconectati cablul USB.

14. Instalarea suportului de masina

1.



2



3.



4.



5.



Camroad 6.0


Használati útmutató

Használati útmutató

Használat előtt, figyelmesen olvassa a használati útmutatót.

A kézikönyv minden tartalma előzetes bejelentés nélkül megváltoztatható.

Termék bemutatása:

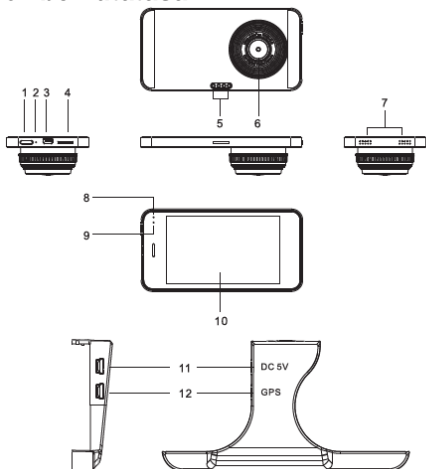

- | | |
|---|---|
| 1. Kijelző ki-, bekapcsoló (Power) gomb | 7. Hangszóró |
| 2. Reset | 8. Bekapcsolást jelző LED |
| 3. MiniUSB port | 9. Töltést jelző LED |
| 4. MicroSD memóriakártya foglalat | 10. Kijelző |
| 5. Autós töltő port | 11. MiniUSB port (DC 5V) |
| 6. Lencsék | 12. MiniUSB port (GPS modul) – nem tartozék |

Funkciók

1. Be / ki-kapcsolás

1.1. Készülék bekapcsolása:

Tartsa nyomva a Power gombot a készülék bekapcsolásához.

Az OVERMAX logó, majd a főmenü megjelenik a kijelzőn. Ezzel egy időben a kék LED fény is világítani kezd, mely jelzi a készülék bekapcsolt állapotát.

Kék LED bekapcsolást jelző fény



Az autós töltőhöz való csatlakoztatás után, a készülék automatikusan bekapcsol és a rögzítés megkezdődik.

Ha a készülékben nincs microSD kártya, a kamera nem kezdi el a rögzítést. Ehelyett a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn: "Kérjük, helyezze be a microSD kártyát". Ha eltávolítja vagy behelyezi a microSD kártyát, miközben a készülék be van kapcsolva, akkor az kikapcsol.

1.2. Készülék kikapcsolása:

Tartsa nyomva a Power gombot a készülék kikapcsolásához.

2. Akkumulátor töltése

2.1. Autós töltő használata:

A töltési folyamat automatikusan elindul, ha a kamera csatlakoztatva van az autós töltőhöz. Nem szükséges a kamerát bekapcsolni a töltéshez.



2.2. USB port használata:

A kamerát a számítógép USB portjához való csatlakozással is tudja tölteni az USB kábel segítségével. Nem szükséges a kamerát bekapcsolni a töltéshez.



Megjegyzés: A piros LED a töltés ideje alatt villogni fog.

Memóriakártya behelyezése/eltávolítása

- 2.3. Helyezze be a microSD memóriakártyát a kamera kártyafoglatába a megfelelő módon és győződjön meg róla, hogy helyesen tette-e be.
- 2.4. A kártya eltávolításához óvatosan nyomja meg a kioldáshoz, majd húzza ki.

Megjegyzések:

- Ha a kamera be van kapcsolva és a kártyát behelyezi, akkor a készülék automatikusan kikapcsol. Ahhoz, hogy tudja használni, szükséges a kamera ismételt bekapcsolása.

- Ha a memóriakártyát a készülék nem ismeri fel, távolítsa el és helyezze be újra a kártyafoglatba. Ha még így sem működik, kérjük, próbáljon meg egy másik kártyát.

- Javasoljuk, hogy Class 6 vagy 10 MicroSD kártyákat használjon.

3. **Rögzítés**

A rögzítés megkezdéséhez érintse meg a rögzítés ikont a főmenüben.

A rögzítés megkezdéséhez érintse meg a piros ikont a kijelző jobb oldalán.






A piros ikon és a kék LED fény villogni fog a rögzítés közben. A leállításhoz érintse meg a megfelelő ikont újra. Az ikon és LED villogása is befejeződik.

4. **Video mód beállításai**



4.1. Videó módban nyomja meg a Menü gombot a videó beállítások képernyő megjelenítéséhez.

- Felbontás: 1920*1080/ 1208*720/ 848*480/ 640*480/
- Folyamatos felvétel: Ki / 2 perc / 5 perc / 10 perc (rögzített fájl hossza)
- G-szenzor: Ki / alacsony / közepes / magas
- Dátum és idő bélyeg: Ki / Dátum / Dátum és idő
- GPS: Ki / Be
- LDWS: Ki / Be
- Rajtszámok: Ki / Be


4.2. Egyéb videó beállítások

-  Vissza a főmenübe
-  Hangrögzítés be
- Hangrögzítés ki 
-  Aktuális videó kézi mentése fájlként
-  Érintse meg a leállításhoz

5. Képek készítése

Ha a készülék belép a kamera módba,  a kamera ikon megjelenik a kijelzőn. Irányítsa a kamera lencséjét célra és érintse meg a kamera ikont  a kijelző jobb oldalán a képkészítéshez.


6. Képkészítés mód beállításai

A képkészítés módban nyomja meg a Menü  gombot a képkészítés mód beállításainak megjelenítéséhez.


- Rögzítési mód: egy kép / önkioldó (2 másodperc / 5 másodperc / 10 másodperc).
- Felbontás: 12M / 10M / 8M / 5M.
- Sorozatkép: Be / Ki

- Fehéregyensúly: Automatikus / Napfény / Felhős / Tungstram / Fluorescens
- Elérhető színek: Színes / Fekete-Fehér / Szépia
- ISO: Automatikus / 100 / 200 / 400
- Dátum és idő bélyeg: Ki / Dátum / Dátum és idő

7. Mozgásérzékelő

Érintse meg a(z)  ikont a mozgásérzékelő módba való belépéshez. Ha a kamera mozgást érzékel a kamera, a rögzítés automatikusan elindul. A rögzítés leáll, ha a kamera 10 másodpercig nem érzékel semmilyen mozgást.

8. Mozgásérzékelő beállításai





8.1. Videó módban nyomja meg a Menü  gombot a videó beállítások megnyitásához.

- Felbontás: 1920*1080/ 1208*720/ 848*480/ 640*480/
- Folyamatos felvétel: Ki / 2 perc / 5 perc / 10 perc (rögzített fájl hossza)
- G-szenzor: Ki / alacsony / közepes / magas
- Dátum és idő bélyeg: Ki / Dátum / Dátum


és idő





- GPS: Be / Ki
- LDWS: Be / Ki
- Rajtszámok: Be / Ki





8.2. Egyéb videó opciók

-  Vissza a főmenübe
-  Hangrögzítés be  Hangrögzítés ki
-  Kézi videó mentés. Érintse meg a leállításhoz

9. Előnézeti mód

Az előnézeti mód  lehetővé teszi, hogy a korábban rögzített fájlok lejátszsa vagy törölje őket a microSD kártyáról.

-  Rögzített videók visszajátszása
-  Szünet
-  Stop
-  Következő fájl / kép. Videó újra lejátszása közben érintse meg a gyors előretekeréshez; érintse meg újra dupla

- sebességű tekeréshez (max. 8x)
-  Előző fájl / kép. Videó újra lejátszása közben érintse meg a gyors visszatekeréshez; érintse meg újra dupla sebességű tekeréshez (max. 8x)
-  Ugrás a rögzített fájlokhoz
-  Visszalépés a főmenühez
- Érintse meg a kiválasztott videó vagy kép törléséhez 

10. Rendszerbeállítások

- Dátum és idő
- Automatikus leállítás
- Hang
- Nyelv
- Frekvencia
- Képernyő kikapcsolása
- Automatikus kikapcsolás
- Automatikus időfrissítés
- MicroSD kártya formatálása
- Gyári beállítások visszaállítása
- Szoftver verzió

11. Adatok mentése

11.1. Tárhely mód

Az USB kábel segítségével csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez. A kamera automatikusan bekapcsol. A felugró ablakban válassza ki a "Tárhely/Storage" opciót. A kamera kijelzője kék színű lesz és megjelenik a "Tárhely/Storage" üzenet. Használja a számítógépet és nyissa meg a "Számítógép/My Computer" mappát az asztalon. Megjelenik a „Cserélhető lemez” mappa/ikon. Kattintson duplán az ikonra és nyissa meg a(z) "CARDV" mappát. Képeket a készülék a(z) "PHOTO" mappába, míg a rögzített videókat a "MOVIE" mappába menti a készülék.

11.2. PC kamera mód

Az USB kábel segítségével csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez. A kamera automatikusan bekapcsol. A felugró ablakban válassza ki a "PC kamera/camera" opciót. A kamera kijelzője kék színű lesz és megjelenik a "PC kamera/camera" üzenet. Egy alkalmazással (pl. Skype) leellenőrizheti, hogy a kamera megfelelően működik-e.

12. További információk

- Támogatott számítógépes operációs rendszerek: XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1.
- Kiválaszthatja a "PC kamera/camera" opciót a felugró ablakban (míg a kamera be van kapcsolva) a készülék webkameraként való használatához.
- A kamera kikapcsol, ha az USB kábelt kihúzzák a készülékből.

13. Autós tartó telepítése

1.



2



3.



4.



5.



Camroad 6.0


Kasutusjuhend

Kasutusjuhend

Lugege juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Kasutusjuhendis olev info võib ilma eelneva hoiatuseta muutuda.

Toote illustratsioon:

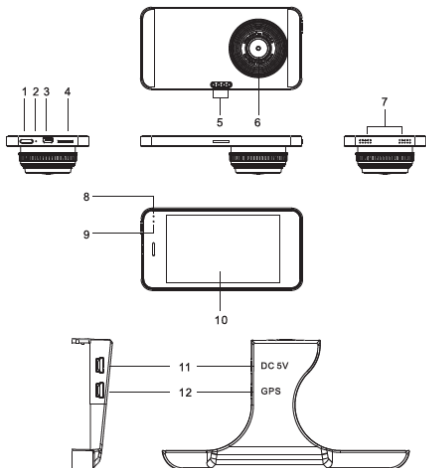

1. Ekraani toitenupp
2. Lähtesta
3. MiniUSB pesa
4. MikroSD mälukaardi pesa
5. Auto laadimispesa
6. Objektiiv
7. Kõlar
8. Toite LED
9. Laadimise LED
10. Ekraan
11. MiniUSB pesa (DC 5V)
12. MiniUSB pesa (GPS moodul) - ei ole kaasas

Funktsioonid


1. Sisse/välja lülitamine

1.1. Seadme sisselülitamine:

Vajuta ja hoia seadme sisselülitamiseks all toitenuppu.

Ekraanile ilmub OVERMAX logo ning seejärel avaneb peamenüü. Samal ajal süttib sinine LED, mis näitab seadme toiteolekut.

Sinine LED toiteindikaator

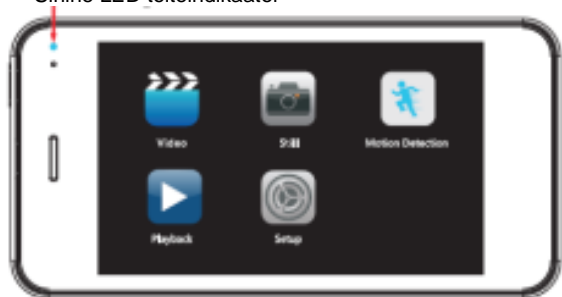

Pärast autolaadijaga ühendamist lülitub seade automaatselt sisse ja hakkab lindistama.

Kui microSD kaart pole seadmesse sisestatud, ei hakka kaamera ka filmima. Ekraanile ilmub: "Palun sisesta microSD kaart".

MikroSD kaardi sisestamisel või eemaldamisel samal ajal, kui seade on sisse lülitatud, lülitub see välja.

Seadme välja lülitamine:

Vajuta ja hoia seadme väljalülitamiseks all toitenuppu.

2. Aku laadimine

2.1. Autolaadijaga:

Laadimine algab automaatselt, kui sa kaamera autolaadijaga ühendad. Laadimiseks ei pea kaamerat sisse lülitama.



2.2. USB pesa kaudu:

Saad kaamerat ka USB kaabli abil laadida, ühendades selle arvuti USB pesaga. Laadimiseks ei pea kaamerat sisse lülitama.



Märkus:

Laadimise ajal põleb punane LED.

3. Mälukaardi sisestamine/eemaldamine

- 3.1. Sisesta mikroSD mälukaart näidatud suunas kaamera kaardi pesasse ning veendu, et see oleks õigesti fikseeritud.
- 3.2. Kaardi pesast eemaldamiseks tuleb seda õrnalt vajutada ning see seejärel välja tõmmata.

Märkused:

- Kui kaamera on sisse lülitatud, lülitab see ennast pärast kaardi sisestamist automaatselt välja. Selle kasutama hakkamiseks tuleb kaamera uuesti sisse lülitada.
- Kui mälukaarti ei tuvastata, siis tuleb see eemaldada ning kaardi pesasse uuesti sisestada. Kui see ei aita, siis tuleb mõnda teist kaarti proovida.
- Soovitame kasutada kiirusklass 6 või mikroSD kaarte.

4. **Lindistamine**

Vajuta lindistama hakkamiseks peamenüüs olevale lindistamise ikoonile.

Vajuta lindistama hakkamiseks ekraani paremas küljes olevale punasele ikoonile.






Lindistamise ajal vilguvad punane ikoon ja sinine LED. Lindistamise lõpetamiseks tuleb uuesti vastavale ikoonile vajutada. Ikoon ja LED lõpetavad vilkumise.

5. **Video seaded**


5.1. Video režiimis saad menüü nupule vajutades video seadetes minna.

- Eraldusvõime: 1920*1080/ 1208*720/ 848*480/ 640*480/
- Lõputu lindistamine: Väljas / 2 minutit / 5 minutit / 10 minutit (lindistatava faili pikkus)
- G-Sensor: Väljas/madal/keskmine/kõrge
- Kuupäeva ja kellaaja tempel: Väljas / kuupäev / kuupäev ja kellaeg
- GPS: Sees/Väljas
- LDWS: Sees/Väljas
- Numbrimärgid: Sees/Väljas


5.2. Teised video valikud

-  Tagasi peamenüüsse
-  Helide salvestamine sees  Helide lindistamine väljas
-  Praeguse video käsitsi salvestamine
 Vajuta, et deaktiveerida

6. Pildistamine

Kui seade siseneb fotorežiimi,  siis ilmub ekraanile kaamera ikoon. Suuna kaamera objektiiv pildistatava objekti suunas ning vajuta pildistamiseks ekraani paremal küljel olevale kaamera ikoonile.

7. Pildistamise seaded

Pildistamise režiimis saad menüü nupule  vajutades video seadetesse minna.

- Pildistamise režiim: üksik foto/taimer (2 sekundit / 5 sekundit / 10 sekundit)
- Eraldusvõime: 12M / 10M / 8M / 5M.
- Jada Sees/Väljas
- Valge tasakaal: Automaatne / päevavalgus / pilvine / volfram / fluorestsents

- Saadavalolevad värvid: Värv / must-valge / seepia
- ISO: Automaatne / 100 / 200 / 400
- Kuupäeva ja kellaaja tempel: Väljas / kuupäev / kuupäev ja kellaag

8. Liikumise tuvastamine

Vajuta liikumise tuvastamise režiimi



sisenemiseks ikoonile. Kaamera hakkab liikumise tuvastamisel automaatselt lindistama. Lindistamine peatud, kui kaamera ei tuvasta 10 sekundi jooksul mingisugust liikumist.

9. Liikumise tuvastamise seaded







9.1. Video režiimis saad menüü nupule vajutades video seadetes minna.

- Eraldusvõime: 1920*1080/ 1208*720/ 848*480/ 640*480/
- Lõputu lindistamine: Väljas / 2 minutit / 5 minutit / 10 minutit (lindistatava faili pikkus)
- G-Sensor: Väljas/madal/keskmine/kõrge
- Kuupäeva ja kellaaja tempel: Väljas / kuupäev / kuupäev ja kellaag
- GPS: Sees/Väljas
- LDWS: Sees/Väljas






- Numbrimärgid: Sees/Väljas

9.2. Teised video valikud



-  Tagasi peamenüüsse
-  Helide salvestamine sees  Helide lindistamine väljas
-  Käsitsi video salvestamine. Vajuta, et deaktiveerida

10. Eelvaate režim

Eelvaaterežiim  võimaldab sul eelnevalt lindistatud faile taasesitada või neid microSD kaardilt kustutada.

-  Lindistatud videote esitamine
-  Paus
-  Peata
-  Järgmine lindistus/pilt. Vajuta seda video taasesitamise ajal, et edasi kerida; vajuta uuesti, et kiirust kahekordistada (kuni 8x).
-  Eelmine lindistus/pilt. Vajuta seda

video taasesitamise ajal, et edasi tagasi; vajuta uuesti, et kiirust kahekordistada (kuni 8x).

-  Mine lindistatud failide juurde
-  Tagasi peamenüüsse
- Vajuta valitud video või foto kustutamiseks 

11. Süsteemi seaded

- Kuupäev ja kellaeg
- Automaatne väljalülitamine
- Heli
- Keel
- Sagedus
- Ekraani sulgemise aeg
- Automaatse väljalülitamise viivitus
- Automaatne aja uuendamine
- MikroSD vormindamine
- Tehase algseadete taastamine
- Tarkvara versioon

12. Andmetest varukoopia tegemine

12.1. Salvestamise režiim

Kasuta kaamera arvutiga ühendamiseks USB kaablit. Kaamera lülitub automaatselt sisse. Vajuta hüpikaknas "Storage". Kaamera ekraan muutub siniseks ning ekraanil kuvatakse "Storage". Ava arvutis "My Computer" kaust. Sinna ilmub eemaldatava ketta ikoon. Tee sellel topeltklõkk ja ava "CARDV" kaust. Fotofailid salvestatakse kausta "PHOTO", videod leiab kaustast "MOVIE".

12.2. PC kaamera režiim

Kasuta kaamera arvutiga ühendamiseks USB kaablit. Kaamera lülitub automaatselt sisse. Vajuta hüpikaknas "PC kaamera". Kaamera ekraan muutub siniseks ning ekraanil kuvatakse "PC kaamera". Saad kontrollida, kas kaamera töötab mõne välist kaamerat kasutava rakendusega (näiteks Skype) õigesti.

13. Täiendav info

- Toetatud arvuti operatsioonisüsteemid: XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1.
- Saad avanenud aknas (kaamerat sisse lülitades) valida "PC camera" valiku ning seejärel seadet veebikaamerana kasutada.
- Kaamera lülitub välja, kui sa USB kaabli lahti ühendad.

14. Autohoidja paigaldamine

1.



2.



3.



4.



5.



Camroad 6.0


Navodila za uporabo

Navodila za uporabo

Pred uporabo prosim previdno preberite navodila za uporabo.

Vse vsebina teh navodil je lahko predložena spremembam brez predhodne napovedi le teh.

Ilustracija izdelka:

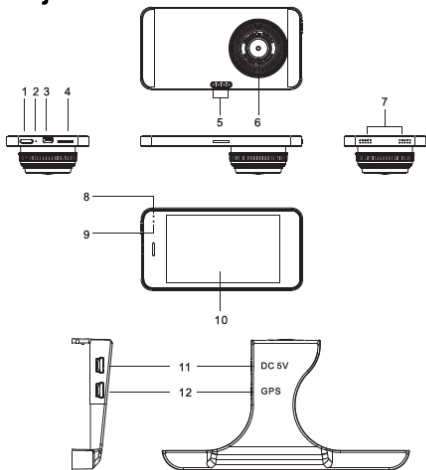

1. Gumb za vklop zaslona
2. Ponastavi
3. MiniUSB priključek
4. MicroSD spominjska kartica
5. Priključek za polnjenje v avtomobilu
6. Leča
7. Zvočnik
8. LED vklopa
9. Napajalni LED
10. Zaslona
11. MiniUSB priključek (DC 5V)
12. MiniUSB priključek (GPS modul) – ni priložen

Funkcije

1. Vključevanje on / off

1.1. Vključevanje naprave:

Za vklop pritisnite in zadržite gumb za vklop.

Na zaslonu se pojavi OVERMAX logo, nato pa preklopi v glavni meni. Obenem se prižge modra LED lučka, ki nakazuje stopnjo baterije naprave.

Blue LED power indicator



Ko je naprava povezana z avtomobilskim napajalnikom, se samodejno vključi in prične s snemanjem. Če v napravo ni vklopljena micro SD kartica, se snemanje ne bo začelo. Namesto tega se na zaslonu pojavi napis "prosim vstavite microSD kartico". Če v vklopljeno napravo vstavite ali ven vzamete kartico, se bo ta izklopila.

Izklopiljanje naprave:

Če želite izklopiti napravo, prosim pritisnite in pridržite gumb za vklop.

2. Polnjenje baterije

2.1. Uporaba avtomobilskega napajalnika:
Postopek polnjenja se začne samodejno, ko kamero povežete z avtomobilskim napajalnikom. Za polnjenje ni nujno, da kamero prižgete.



2.2. Uporaba USB priključka:
Kamero lahko prav tako napajate tako, da jo z USB kablom povežete z računalnikom. Za polnjenje ni nujno, da kamero prižgete.



Opomba: Med polnjenjem neprekinjeno sveti rdeča LED lučka.

3. **Vstavljanje/odstranjevanje spominske kartice**

- 3.1. MicroSD spominsko kartico vstavite v za to določen prostor na napravi. Bodite pozorni, da jo namestite pravilno obrnjeno in, da je ustrezno pritrjena.
- 3.2. Za odstranjevanje kartice z reže, nanjo nežno pritisnite, da jo odklenete, nato pa jo izvlecite.

Opombe:

- Če je kamera vključena, se bo samodejno izklopila, ko boste vstavili kartico. Za začetek uporabe morate kamero ponovno vklopiti.
- Če vaša spominska kartica ni prepoznana, jo odstranite in ponovno vstavite v za to primerno režo. Če to ne deluje poskusite vstaviti drugo kartico.
- Priporočamo uporabo MicroSD kartice s Hitrostnim razredom 6 ali 10.

4. **Snemanje**

Za pričetek snemanja pritisnite na snemalno ikono v glavnem meniju.

Za pričetek snemanja pritisnite na rdečo ikono na desni strani zaslona.







Med snemanjem sveti rdeča ikona in modra LED lučka. Če želite prenehati s snemanjem, ponovno pritisnite na ustrezno ikono. Ikona in LED ne bosta več svetila.

5. **Nastavitve video načina**

5.1. V video načinu pritisnite na gumb Meni in odprite zason za nastavitve videa.

- Resolucija: 1920*1080/ 1208*720/ 848*480/ 640*480/
- Krožno snemanje: Izklopljeno / 2 minuti / 5 minut / 10 minut (dolžina snemanja)
- G-senzor: izključen / nizek / srednji / visok
- Oznaka datuma in časa: Izključena / Datum / Datum in Čas
- GPS: Vklopljen / Izklopljen
- LDWS: Vklopljen / Izklopljen
- Številčne oznake: Vključene / Izključene

5.2. Druge možnosti videa

- Nazaj v glavni meni 
-  Snemanje zvoka vključeno
- 
- 
-  Snemanje zvoka izključeno
-  Ročno shranjevanje trenutnega posnetka kot datoteke
-  Pritisni za onemogočanje



6. Zajemanje slik

Ko naprava vstopi v način slikanja, se na zaslonu pojavi ikona kamere. Lečo kamere usmerite proti subjektu in pritisnite na ikono kamere na desni strani zaslona, če želite zajeti sliko.



7. Nastavitve načina slikanja



V načinu slikanja pritisnite na gumb meni, če želite prikazati zaslon z nastavitvami za slikanje.

- Način zajemanja: ena slika / samosprožilec (2 sekundi / 5 sekund / 10 sekund).
- Resolucija: 12M / 10M / 8M / 5M.

- Zaporedje: Vključeno / Izključeno
- Uravnavanje beline: Samodejno / Dnevna svetloba / Oblačno / volframova luč / fluorescentna luč
- Barvni načini: Barvno / Črno-Belo / Sepia
- ISO: Auto / 100 / 200 / 400
- Oznaka datuma in časa: Izklopljena / Datum / Datum in čas

8. Zaznavanje gibanja



Pritisnite na ikono, če želite vstopiti v način zaznavanja gibanja. Ko kamera zazna gibanje, bo začela samodejno snemati. Snemanje se ustavi, ko kamera 10 sekund ne zazna nikakršnega gibanja.

9. Nastavitve zaznavanja gibanja







9.1. V video načinu pritisnite na gumb Meni, če želite odpreti nastavitve videa.

- Resolucija: 1920*1080/ 1208*720/ 848*480/ 640*480/
- Krožno snemanje: Izklopljeno / 2 minuti / 5 minut / 10 minut (dolžina snemanja)
- G-senzor: izključen / nizek / srednji / visok
- Oznaka datuma in časa: Izključena / Datum / Datum in Čas
- GPS: Vkllopljen / Izklopljen





- LDWS: Vklapljen / Izklapljen
- Številčne oznake: Vključene / Izključene




9.2. Druge video možnosti

-  Nazaj v glavni meni
-  Snemanje zvoka vključeno
-  Snemanje zvoka izključeno
-  Ročno shranjevanje posnetka.
Pritisnite za onemogočanje

10. Način predogleda

Način predogleda omogoča predvajanje že zajetih datotek, ki jih lahko prav tako izbrišete iz **micro** **SD** **kartice**.

-  Predvajanje zajetih posnetkov
-  Pavza
-  Stop
-  Naslednji posnetek / slika. Med predvajanjem posnetka nanj pritisnite, če ga želite prevrteti naprej; pritisnite še enkrat, če želite podvojiti hitrost (do 8x)

-  Pojdi v posnete datoteke
-  Nazaj v glavni meni
- Pritisnite za brisanje izbrane slike ali posnetka. 

11. **Sistemske nastavitve**

- Datum in čas
- Samodejni izklop
- Zvok
- Jezik
- Frekvenca
- Iztek zaslona
- Samodejna zapoznitev izklopa
- Samodejna časovna posodobitev
- Formatiranje microSD
- Obnovi tovarniške nastavitve
- Različica programske opreme

12. **Varnostno kopiranje podatkov**

12.1. Način shranjevanja

Uporabite USB kabel, da svojo kamero povežete z računalnikom. Kamera se bo samodejno vklopila. V prikazanem oknu

izberite "shramba." Zason kamere se bo obarval modro, na njem pa se bo prikazal napis "Shramba." Računalnik uporabite za odpiranje mape "Moj računalnik", kjer lahko najdete odstranljivo napravo oziroma kamero. Nanjo pritisnite in odprite "CARDV" mapo. Slikovne datoteke so shranjene v mapi "SLIKE" posnetki pa v mapi "FILMI".

12.2. PC način kamere

Uporabite USB kabel, da svojo kamero povežete z računalnikom. Kamera se bo samodejno vklopila. V prikazanem oknu izberite "PC kamera." Zason kamere se bo obarval modro, na njem pa se bo prikazal napis "PC kamera." Če kamera pravilno deluje lahko poskusite z zaganjanjem ene izmed aplikacij, ki uporablja zunanjo kamero (npr. Skype).

13. Dodatne informacije

- Podprti operacijski sistemi računalnika: XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1.
- V pojavnem oknu lahko izberete "PC kamera" (med vklopjanjem kamere) če želite kamero uporabiti kot spletno kamero.
- Kamera se bo izklopila, ko boste izklopili USB kabel.

14. Namestitev avtomobilskega nosilca

1.



2



3.



4



5



Camroad 6.0


Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Atidžiai perskaitykite prieš naudodami prietaisą

Visas naudojimo instrukcijos turinys gali būti keičiamas be išankstinio perspėjimo.

Gaminio iliustracija:

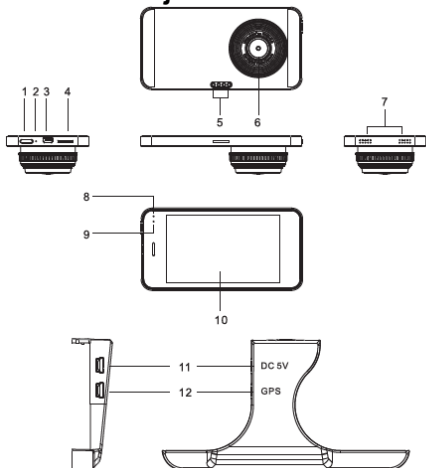

1. Ekranu maitinimo mygtukas
2. Pradinių parametru atkūrimas
3. MiniUSB prievadas
4. MicroSD atminties kortelės lizdas
5. Automobilinio laikiklio įkrovimo prievadas
6. Objektivas
7. Garsiakalbiai
8. Maitinimo LED
9. Įkrovimo LED
10. Ekranas
11. MiniUSB prievadas (DC 5V)
12. MiniUSB prievadas (GPS modulis) - nepridėtas

Funkcijos


1. Įjungimas / išjungimas

1.1. Prietaiso įjungimas :

Norėdami prietaisą įjungti, palaikykite nuspaudę Maitinimo mygtuką.

Ant ekrano išvysite “OVERMAX” logotipą, kuris pereina į pagrindinį meniu. Tuo pat metu įsijungia mėlyna LED lemputė, kuri nurodo prietaiso maitinimo būseną.

Mėlyna LED lemputė - maitinimo būsenos indikatorius

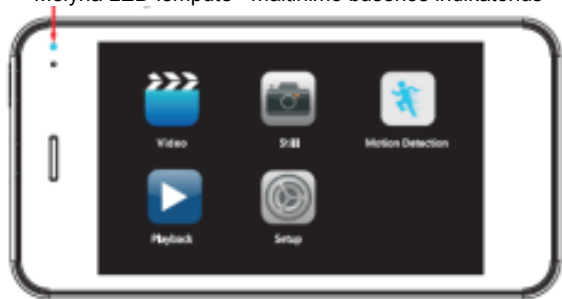

Prijungus prietaisą prie automobilinio įkroviklio, jis įsijungia automatiškai ir pradeda įrašinėti (filmuoti).

Jei prietaise nėra microSD kortelės, kamera filmuoti nepradeda. Ant ekrano atsiranda užrašas “Prašome įdėti microSD kortelę”.

Jei įdėsite ar išimsite microSD kortelę prietaisui esant įjungtam, jis išsijungs.

Prietaiso išjungimas:

Norėdami prietaisą išjungti, palaikykite nuspaudę Maitinimo mygtuką.

2. **Baterijos įkrovimas**

2.1. Automobilinio įkroviklio naudojimas:

Įkrovimas prasideda automatiškai vos prijungus kamerą prie įkroviklio. Norint kamerą įkrauti, jos įjungti nebūtina.



2.2. USB prievado naudojimas:

Savo kamerą taip pat galite įkrauti ją prijungdami prie kompiuterio USB laidu. Norint kamerą įkrauti, jos įjungti nebūtina.



Pastaba: Įkrovimo metu nuolatos šviečia raudona LED lemputė.

Atminties kortelės įdėjimas/išėmimas

- 2.3. Įdėkite microSD atminties kortelę į kamerą pagal nurodytą kryptį ir įsitikinkite, kad ji tinkamai užsifiksavusi.
- 2.4. Norėdami kortelę išimti iš lizdo, švelniai ją spustelėkite, kad atblokuotumėte ir tuomet ją ištraukite.

Pastabos:

- Jei kamera įjungta, ji išsijungs automatiškai, vos įdėjus atminties kortelę. Norėdami ja vėl naudotis, įjunkite kamerą iš naujo.
- Jei kamera neatpažįsta atminties kortelės, ją išimkite ir įdėkite iš naujo. Jei ji vis tiek neveikia, pabandykite įdėti kitą atminties kortelę.
- Mes rekomenduojame naudoti microSD atminties korteles, kurių duomenų perdavimo greičio klasė 6 ar 10.

3. **Vaizdo įrašymas**

Norėdami pradėti vaizdo įrašymą, bakstelėkite vaizdo įrašymo piktogramą, esančią pagrindiniame meniu.





Norėdami pradėti vaizdo įrašymą, bakstelėkite raudoną piktogramą, esančią ekrano dešinėje. Įrašant vaizdą, blyksi ir raudona piktograma, ir mėlyna LED lemputė. Norėdami nutraukti vaizdo įrašymą, vėl bakstelėkite tą pačią piktogramą. Tuomet raudona piktograma ir mėlyna LED lemputė nustos blyksėti.

4. **Filmavimo režimo nustatymai**

4.1. Pasirinkus filmavimo režimą, norėdami atidaryti filmavimo nustatymų ekraną, paspauskite Meniu mygtuką.

- Geba (raiška): 1920*1080/ 1208*720/ 848*480/ 640*480/
- Pasikartojantis intervalo perrašymas: Išjungtas / 2 min / 5 min / 10 min (įrašomo failo trukmė)
- G-jutiklis: Išjungtas / žemas / vidutinis / aukštas
- Datos ir laiko spaudas: Išjungtas / Data / Data ir laikas
- GPS: Įjungtas / Išjungtas
- LDWS: Įjungtas / Išjungtas
- Automobilių numeriai: Įjungtas / Išjungtas

4.2. Kitos video parinktys

-  Grižti atgal į pagrindinį meniu
-  Garso įrašymas įjungtas
-  Garso įrašymas išjungtas
-  Dabartinio video kaip failo


išsaugojimas naudojant mechaninius

nustatymus (rankiniu būdu)




Bakstelėkite, norėdami funkciją išjungti

5. Fotografavimas

Parinkus fotografavimo režimą, ant ekrano atsiras fotoaparato piktograma .

Nukreipkite fotoaparato objektyvą į norimą objektą ir bakstelėkite fotoaparato piktogramą,

 esančią dešinėje ekrano pusėje, norėdami padaryti nuotrauką.


6. Fotografavimo režimo nustatymai

Esant fotografavimo režime , paspauskite


Meniu mygtuką, norėdami pamatyti fotografavimo režimo nustatymų ekraną.

- Fotografavimo režimas: viena nuotrauka / automatinis laikmatis (2 s / 5 s / 10 s).
- Geba (raiška): 12M / 10M / 8M / 5M.
- Seka: Įjungta / Išjungta
- Baltos spalvos balansas: Automatinis / Dienos šviesa / Debesuota / Volframo šviesa / Fluorescencinė lempa
- Galimos spalvos: Spalvos / Juoda-balta / Sepija
- ISO: Automatinis / 100 / 200 / 400
- Datos ir laiko spaudas: Išjungtas / Data / Data ir laikas

7. Judesio aptikimas

Bakstelėkite  piktogramą norėdami pereiti į judesio aptikimo režimą. Kai kamera aptinka judesį, ji automatiškai pradeda video įrašymą. Įrašėjimas baigiasi, jei kamera per 10 sekundžių neaptinka jokio judesio.





8. Judesio aptikimo nustatymai

8.1. Esant video režime , paspauskite Meniu mygtuką, norėdami atidaryti video nustatymų ekraną.

- Geba (raiška): 1920*1080/ 1208*720/ 848*480/ 640*480/
- Pasikartojantis intervalo perrašymas: Išjungtas / 2 min / 5 min / 10 min (Įrašomo


- failo trukmē)
- G-jutiklis: Išjungtas / žemas / vidutinis / aukštas
- Datas ir laiko spaudas: Išjungtas / Data / Data ir laikas
- GPS: Ijungtas / Išjungtas
- LDWS: Ijungtas / Išjungtas
- Automobilių numeriai: Ijungtas / Išjungtas









8.2. Kitos video parinktys

-  Grįžti atgal į pagrindinį meniu
-  Garso įrašymas įjungtas
-  Garso įrašymas išjungtas
-  Video kaip failo išsaugojimas

naudojant mechaninius nustatymus (rankiniu būdu). Bakstelėkite, norėdami funkciją išjungti.

9. Peržiūros režimas

Peržiūros režimas  leidžia peržiūrėti jau įrašytą medžiagą arba ją ištrinti iš microSD kortelės.

-  Įrašytos video medžiagos peržiūra
-  Laikinas peržiūros sustabdymas
-  Peržiūros sustabdymas
-  Sekantis įrašas / nuotrauka. Peržiūrint video medžiagą, bakstelėkite ją, norėdami persukti ją į priekį, bakstelėkite ją vėl norėdami padidinti peržiūros greitį (iki 8 kartų).
-  Prieš tai buvęs įrašas / nuotrauka. Peržiūrint video medžiagą, bakstelėkite ją, norėdami persukti ją atgal, bakstelėkite ją vėl norėdami padidinti peržiūros greitį (iki 8 kartų).
-  Eiti į įrašytų failų aplanką
-  Grįžti atgal į pagrindinį meniu
-  Bakstelėkite, norėdami ištrinti pasirinktą video failą ar nuotrauką.

10. **Sisteminiai nustatymai**

- Laikas ir data
- Automatinis išjungimas
- Garsas
- Kalba
- Dažnis
- Ekranu užsklanda
- Automatinis išjungimo delsimas
- Automatinis laiko tikslinimas
- Formatuoti microSD kortelę
- Gamyklinių parametrų atstatymas
- Programinės įrangos versija

11. **Duomenų atsarginės kopijos**

11.1. Saugojimo režimas

Norėdami prijungti savo kamerą prie kompiuterio, naudokite USB laidą. Kamera tuomet įsijungs automatiškai. Naujai atsidariusiame langelyje pasirinkite "Talpykla". Tuomet kameros ekranas taps mėlynas ir jame matysis "Talpykla" užrašas. Naudodami savo kompiuterį, atidarykite "Mano kompiuteris" aplanką, esantį darbastalyje. Ten rasite naują "išimamas diskas" piktogramą. Spustelėkite ją du kartus ir atidarykite "CARDV" aplanką. Nuotraukų failai yra išsaugoti "PHOTO" aplanke, o video failai – "MOVIE" aplanke.

11.2. PC kameros režimas

Norėdami savo kamerą prijungti prie kompiuterio, naudokite USB laidą. Kamera tuomet įsijungs automatiškai. Naujai atsidariusiame langelyje pasirinkite "PC kamera". Kameros ekranas taps mėlynas ir jame matysis "PC kamera" užrašas. Norėdami patikrinti, ar kamera tinkamai veikia, galite pasirinkti vieną iš programėlių, naudojančių išorines kameras (pvz., Skype).

12. Papildoma informacija

- Palaikomos kompiuterio operacinės sistemos: XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1.
- Norėdami prietaisą naudoti kaip internetinę kamerą, galite pasirinkti "PC kamera" parinktį naujai atsidariusiame langelyje (įjungiant kamerą).
- Kamera išsijungia atjungus USB laidą.

13. Automobilinio laikiklio pritvirtinimas

1.



2.



3.



4.



Camroad 6.0


Instrukcija

Instrukcija

Pirms lietošanas, lūgums, uzmanīgi izlasiet instrukciju.

Viss rokasgrāmatas saturs, var tikt mainīts bez iepriekšējā brīdinājuma.

Produkta ilustrācija:

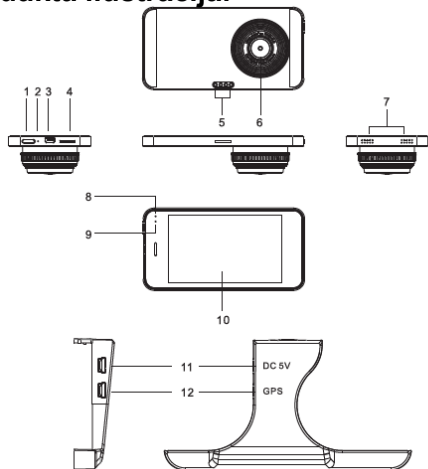

1. Barošanas poga
2. Noņemšana
3. MiniUSB ports
4. MicroSD ports
5. Uzlādes ports
6. Lēca
7. Skajrunis
8. LED barošanas indikātors
9. LED uzlādes indikātors
10. Ekrāns
11. MiniUSB(DC 5V) ports
12. MiniUSB(GPS moduls) ports – nav iekļauts komplektā

Funkcijas


14. Ieslēgšana / izslēgšana

14.1. Iekārtas ieslēgšana:

Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, lai ierīce ieslēdzas.

The OVERMAX Logotips parādās uz ekrāna, un pēc tam pāriet uz galveno izvēlni. Tajā pat laikā zila gaismas diode ieslēgsies, norādot uz barošanas ierīces stāvokli.

- Zils LED barošanas indikātors

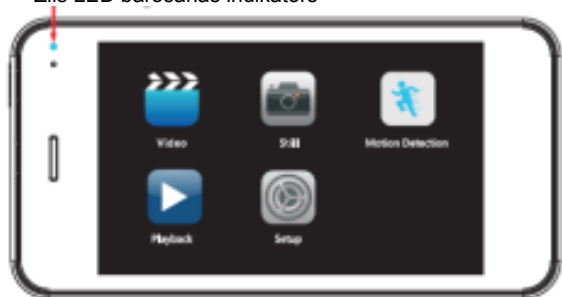

Pēc savienojuma ar automašīnas lādētāju, ierīce automātiski ieslēgsies un sāks ierakstīšanu.

Ja ierīcei nav pieslēgta MicroSD karte, kamera nesaks ierakstīt. Tā vietā uz ekrāna parādīsies sekojošs paziņojums: "Lūdzu, ievietojiet MicroSD karti».

Ja ievietot vai izņemt MicroSD karti, bet ierīce ir ieslēgta, tad viņa izslēgsies.

Izslēgt ierīci:

Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

15. Akumulātoru ieslēgšana

15.1. Auto uzlādes izmantošana:

Uzlādes process sākas automātiski pie kameras ieslēgšanas auto uzlādes ierīcē. Nevajag ieslēgt kameru, lai to uzlādētu.



2.2 USB porta lietošana:

Jūs arī varat uzlādēt kameru, pieslēdzot to USB portam pie datora, lietojot USB kabeli. Nevajag ieslēgt kameru, lai to uzlādētu.



Piezīme:

Sarkana LED gaismas diode degs uzlādes laikā.

1. **Atmiņas kartes Uzstādīšana/Noņemšana**

- 1.1. Ievietojiet atmiņas karti kameras MicroSD slotā saskaņā ar norādīto virzienu, un pārlicinieties, ka viņa ir droši nostiprināta.
- 1.2. Lai izņemtu karti no slotā, viegli piespiediet to, lai atbloķētu un pēc tam izņemiet to.

Piezīme:

Ja kamera ir ieslēgta, viņa automātiski izslēdzas, uzreiz pēc kartes ievietošanas. Lai uzsāktu lietošanu, jums ir nepieciešams ieslegt to vēl reizi.

- Ja atmiņas karte netiek lasīta, izņemiet to, un tad ievietojiet atkal kartes slotā. Ja viņa nestrādā, mēģiniet lietot citu karti.
- Mēs rekomendējam lietot MicroSD kartes ar ātrumu klassi 6 vai 10.

2. Ierakstīšana

Lai uzsāktu ierakstīšanu, nospiediet ierakstīšanas pogu galvenajā izvēlnē.

Lai uzsāktu ierakstīšanu, nospiediet sarkanu pogu displeja labajā pusē.






Sarkana poga un zila LED gaisma ierakstīšanas laikā. Lai pabeigtu ierakstīšanu, nospiediet atkal atbilstošu pogu. Poga un LED gaisma beigs mirgot.

3. Video režīma iestatījumi

3.1. Video režīmā, nospiediet Izvēlne pogu, lai atvertu video iestatījumus.

- Izšķirtspēja: 1920*1080/ 1208*720/ 848*480/ 640*480/
- Cilpveidīga ierakstīšana: Izslēgts / 2 minūtes / 5 minūtes / 10 minūtes (ierakstīšanas failu garums)
- G-sensors: Izslēgts / zems / vidējs / augsts
- Datuma un laika zīmogs: Izslēgts / Datums / Datums un laiks
- GPS: Ieslēgts / Izslēgts
- LDWS: Ieslēgts / Izslēgts
- Numura zīmes: Ieslēgts / Izslēgts

3.2. Citas video iespējas

-  Atpakaļ uz galveno izvēlni
-  Skaņas ierakstīšana ieslēgta 
Skaņas ierakstīšana izslēgta
-  Manuāla tekošā video saglabāšana failā  Nospiediet deaktivēšanai

4. **Fotografēšana**



kad ierīce nonāk foto režīmā, kameras ikoniņa parādās uz ekrāna. Pavērsiet kameras objektīvu uz objektu un nospiediet kameras ikoniņu ekrāna labajā pusē lai uztaisītu bildi.

5. **Foto režīma iestatījumi**



Foto režīmā, nospiediet pogu Izvēlne lai foto iestatījumi parādās uz ekrāna.

- Notveršanas režīms: viens foto / auto taimeris (2 sekundes / 5 sekundes / 10 sekundes).
- Izšķirtspēja: 12M / 10M / 8M / 5M.
- Sekvence: ieslēgts / Izslēgts
- Baltā balanss: Auto / Dienas gaisma / Apmācies / Kvēlspuldze / Dienasgaismas lampa

- Pieejamas krāsas: Krāsains / Melns-Balts / Sepia
- ISO: Auto / 100 / 200 / 400
- Datuma un laika zīmogs: : Izslēgts / Datums / Datums un laiks

6. **Kustības noteikšanas funkcija**



Nospiediet ikoniņu lai ieslēgtu kustības noteikšanas režīmu. Kad kamera atpazīst kustību, tad uzsāk automātisku ierakstīšanu. Ierakstīšana būs apstādināta, ja kamera neatpazīst kustības vairāk par 10 sekundēm.





7. **Kustības noteikšanas iestatījumi**




7.1. Video režīmā, nospiediet pogu Izvēlne lai atvertu video iestatījumus.






- Izšķirtspēja: 1920*1080/ 1208*720/ 848*480/ 640*480/
- Cilpveidīga ierakstīšana: Izslēgts / 2 minūtes / 5 minūtes / 10 minūtes (ierakstīšanas failu garums)
- G-sensors: Izslēgts / zems / vidējs / augsts
- Datuma un laika zīmogs: Izslēgts / Datums / Datums un laiks
- GPS: Ieslēgts / Izslēgts
- LDWS: Ieslēgts / Izslēgts
- Numura zīmes: Ieslēgts / Izslēgts

7.2. Citas video iespējas




-  Atpakaļ uz galveno izvēlni
-  Skaņas ierakstīšana ieslēgta  Skaņas ierakstīšana izslēgta
-  Manuāla video saglabāšana. Nospiediet deaktivēšanai

8. Pārskata režīms

Pārskata režīms  ļauj atskaņot iepriekš ierakstītos failus vai nodzēst tos no microSD kartes.

-  Video ierakstu atskaņošana
-  Pauze
-  Apstāties
-  Nākamais ieraksts / Attēls. Atskaņojot video, nospiediet to, lai pārtīt uz priekšu; nospiediet vēlreiz lai divkāršot ātrumu (līdz pat 8x)
-  Iepriekšējais ieraksts / Attēls. Atskaņojot video, nospiediet to, lai pārtīt atpakaļ; nospiediet vēlreiz lai divkāršot

ātrumu (līdz pat 8x)

-  Pāriet uz ierakstītiem failiem
-  Atpakaļ uz galveno izvēlni
- Nospiediet, lai izdzēstu izvēlēto video vai foto failu 

9. Sistēmas iestatījumi

- Datums un laiks
- Automātiska izslēgšanās
- Skaņa
- Valoda
- Frekvence
- Ekrāna taimauts
- Automātiskā izslēgšanas aizture
- Automātiska laika izmaiņa
- MicroSD formatēšana
- Atjaunot rūpnīcas iestatījumus
- Programmatūras versija

10. Datu rezerves kopija

10.1. Uzglabāšanas režīms

Izmantojiet USB kabeli, lai savienotu kameru ar datoru. Kamera ieslēgsies

automātiski. Parādīsies zinu logs, kur jāizvēlas "Glabāšana". Kamera displejs kļūs zils un tur parādīsies ziņa "Glabāšana". Izmantojiet datoru, lai atvertu "Mans dators" mapi uz ekrāna. Tur būs jauna noņēmāma diska ikoniņa. Veiciet dubultklikšķi uz to un atvērt "CARDV" mapi. Foto faili tiek saglabāti "Foto" mapē, bet ierakstītos video var atrast "Filma".

10.2. PC kameras režīms

Izmantojiet USB kabeli, lai savienotu kameru ar datoru. Kamera ieslēgsies automātiski. Parādīsies zinu logs, kur jāizvēlas "PC kamera". Kamera displejs kļūs zils un tur parādīsies ziņa "PC kamera". Jūs varat pārbaudīt, vai kamera darbojas pareizi ar vienu no lietojumprogrammām, kas izmanto ārējas kameras (t.k. Skype).

11. Papildus informācija

- Atbalstītās datoru operētājsistēmas: XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1.

- Jūs varat izvēlēties "PC kamera" iespējas iiznirstosajā logā (kamēr kamera ieslēdzas) lai izmantotu ierīci kā web-kameru.

- Kamera izslēdzas kad jūs atvienojiet USB kabeli.

12. Automašīnas roktura uzstādīšana

1.



2



1.



2.



3.



Product details

For the following

Product : **Car camera**
Model(s) : **OV-CamRoad 6.0**

Declaration & Applicable standards

We, BrandLine Group Sp. z o. o., hereby declare under our sole responsibility that the of the above referenced product complies the following directives:

R&TTE Directive 1999/5/EC

EMC Directive 2004/108/EC

Low Voltage Directive 2006/95/EC

RoHS Directive 2011/65/EU

The following harmonized standards have been applied:

Safety and Health:

EN 62479: 2010

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12:
2011+A2: 2013

EMC:

EN 301 489-1 V 1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V 2.2.1 (2012-09)

RF Spectrum Efficiency:

EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)

Representative

BrandLine Group Sp. z o. o.

ul. Dziadoszańska 10

61-248 Poznań

Jan Libera

BRANDLINE GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań
NIP 782-257-98-40, Regon 361233546

www.overmax.eu

OVERMAX
You • unlimited