



UWAGA!

Przed wykonaniem aktualizacji proszę naładować smartphona. Podczas aktualizacji zostaną skasowane wszystkie dane z smartphona oraz zawartość pamięci wewnętrznej. Proszę wyjąć kartę pamięci z urządzenia, w przeciwnym wypadku podczas aktualizacji na karcie niezależnie od wielkości może zostać założona partycja o wielkości 700 MB. Aplikację do aktualizacji należy uruchomić na komputerze z systemem Windows. Nie zaleca się korzystania z portów eSATA/USB lub USB 3.0.


1. Proszę sprawdzić model urządzenia – znajduje się np. na spodzie lub na opakowaniu urządzenia.
UWAGA ! Użycie oprogramowania od innego modelu może działać nieprawidłowo lub trwale uszkodzić urządzenie.
2. Proszę pobrać oraz rozpakować archiwa Sterowniki - Driver_Auto_Installer_EXE_v1.1236.00.rar, System - OV-Vertis-Famy_II.zip oraz Oprogramowanie - SP_Flash_Tool_exe_v3.1324.0.177.zip. Następnie proszę uruchomić aplikację Flash_tool.exe.

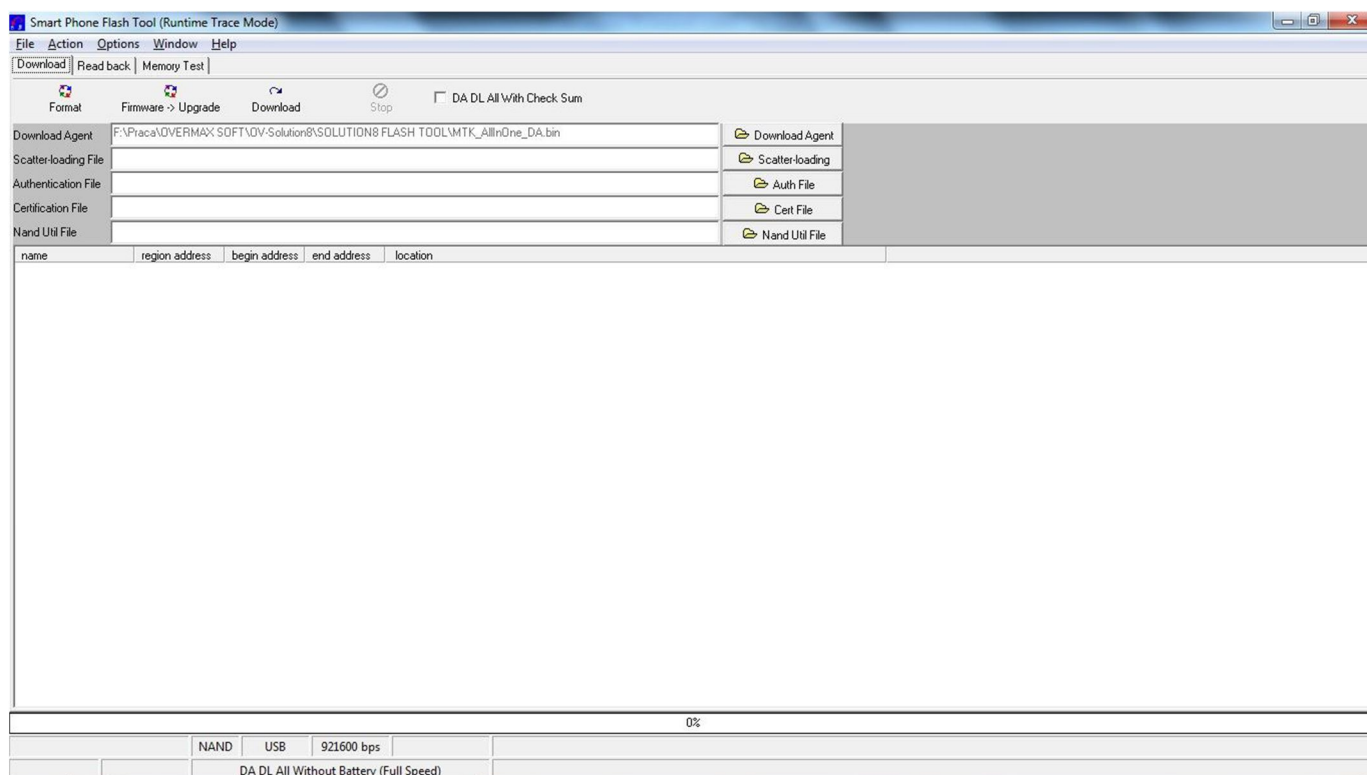


- Proszę wskazać funkcję SCATTER-LOADING z katalogu OV-Vertis-Famy_II -> MT6572_Android_scatter

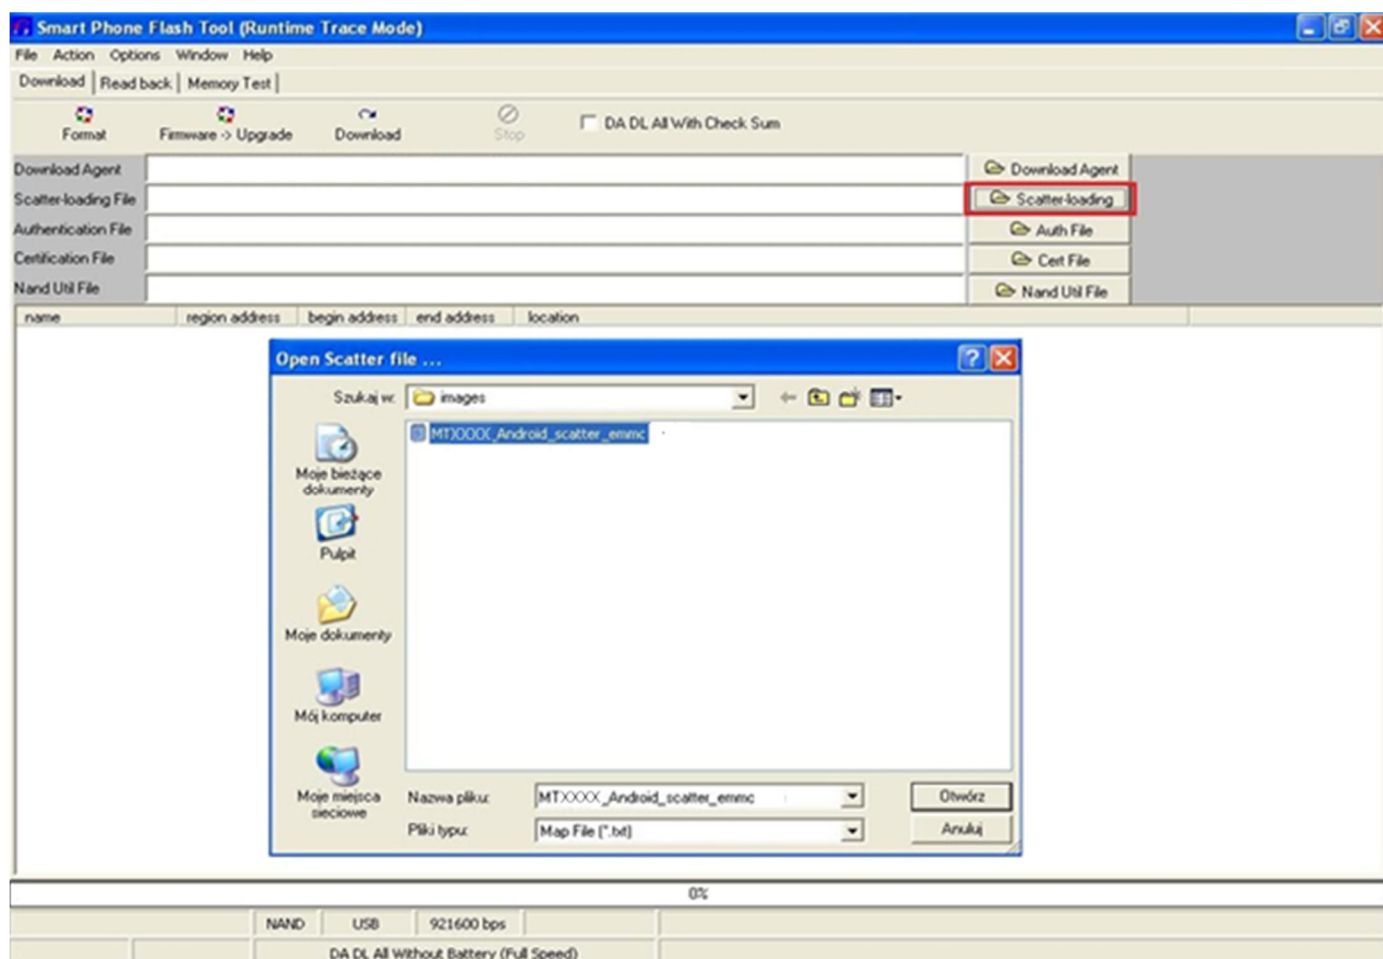


- Okno programu po dodaniu pliku z obrazem oprogramowania – proszę nie zamykać.

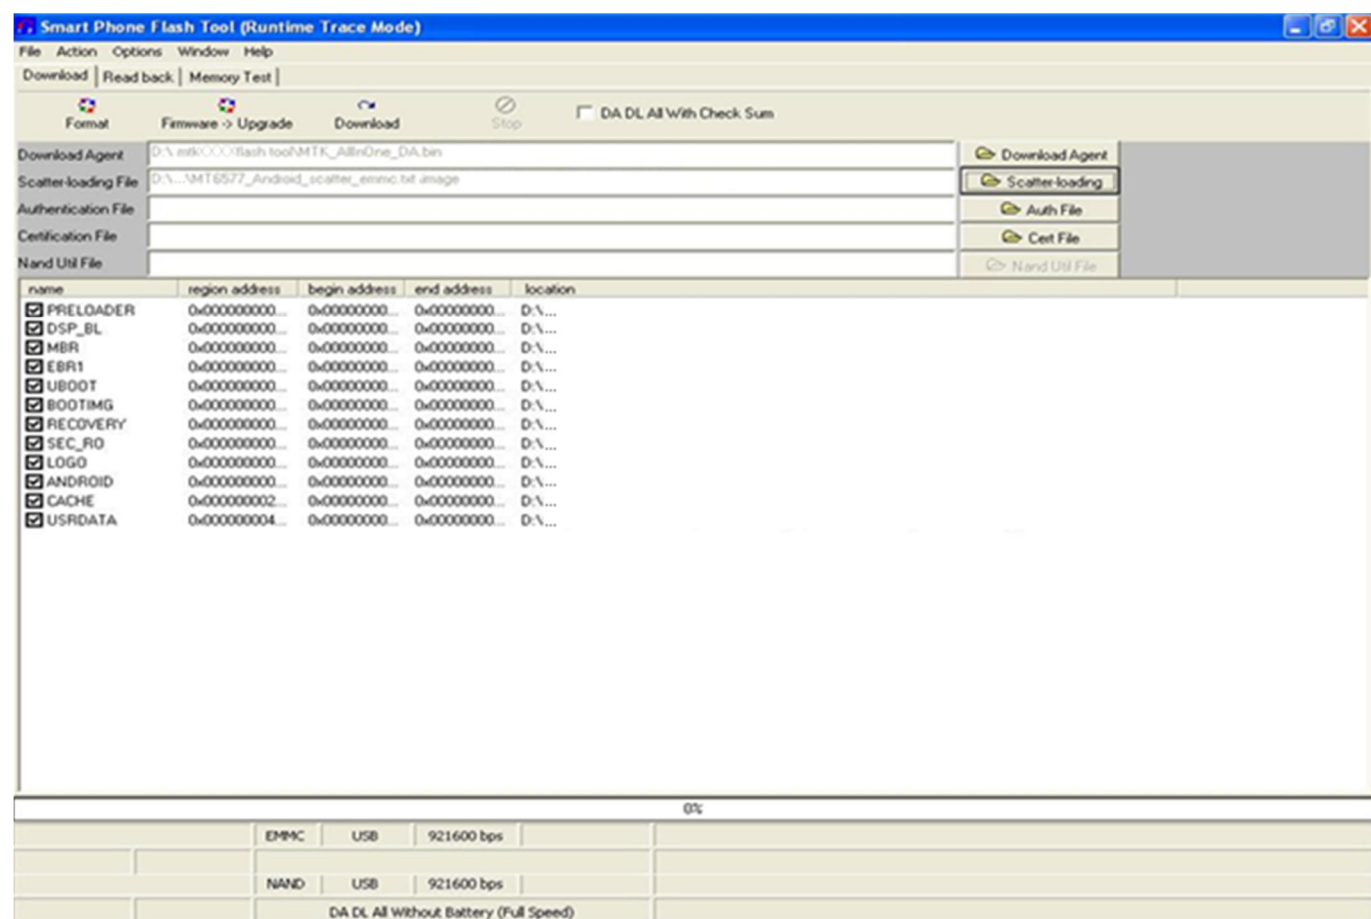

5. Upewniamy się, że urządzenie jest wyłączone. Trzymając przycisk XXX podłączamy urządzenie do komputera za pomocą kabla microUSB -> USB.
6. Komputer wykryje w tym momencie urządzenie. System operacyjny zaproponuje instalację automatyczną urządzenia. Proszę ją wyłączyć i przejść do rozpakowanego katalogu np.: C:/ Driver_Auto_Installer_v1.1236.00/ Driver_Auto_Installer_v1.1236.00/ SmartPhoneDriver / i wybrać system operacyjny np.: x86 dla systemów 32bit/ dpinst. Zostaną automatycznie zainstalowane odpowiednie sterowniki.
7. Po zainstalowaniu urządzenia proszę odłączyć je od komputera.
8. Następnie w programie wybieramy funkcję FIRMWARE UPDATE.

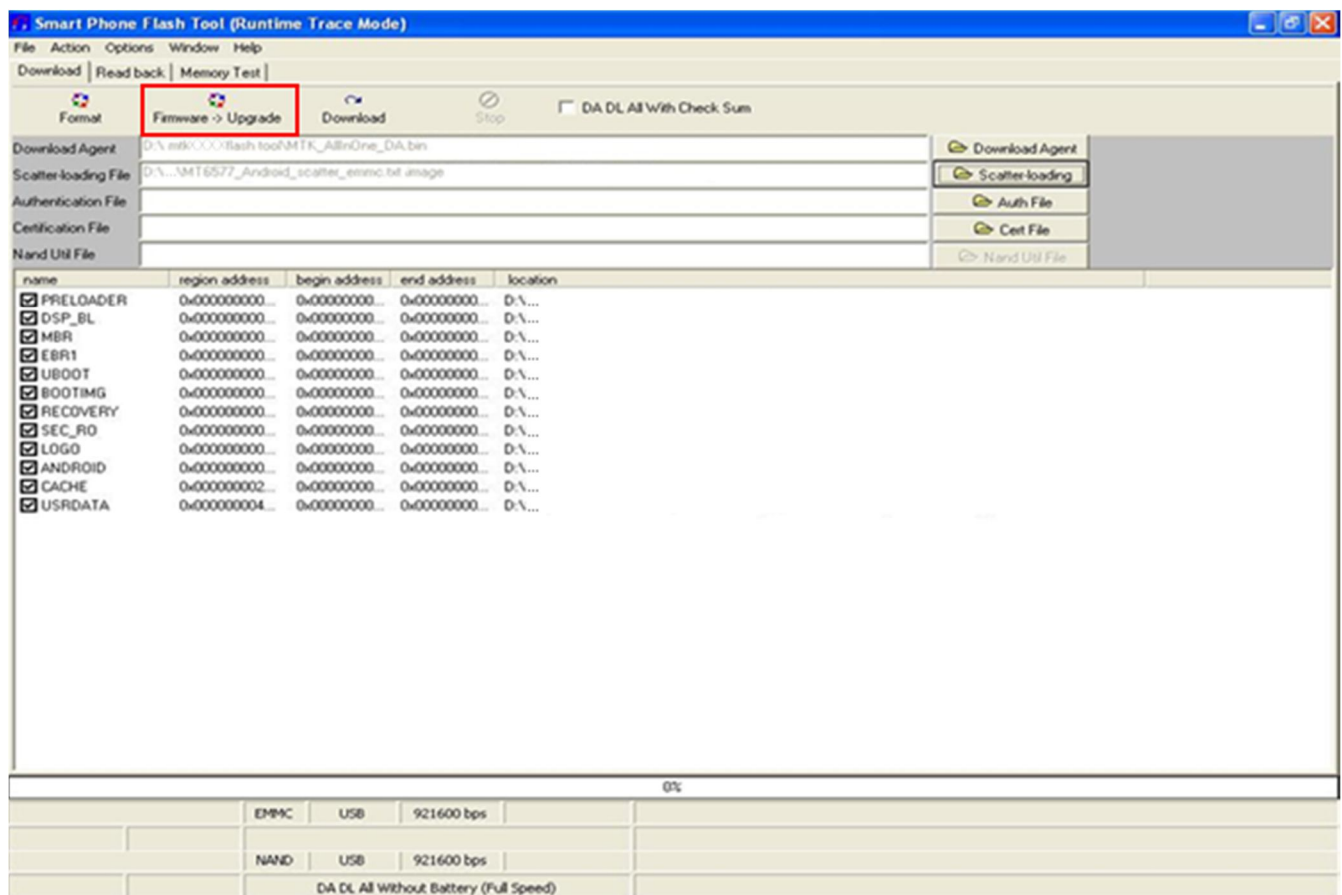

9. Proszę podłączyć ponownie urządzenie do komputera. Program rozpocznie reinstalację systemu.

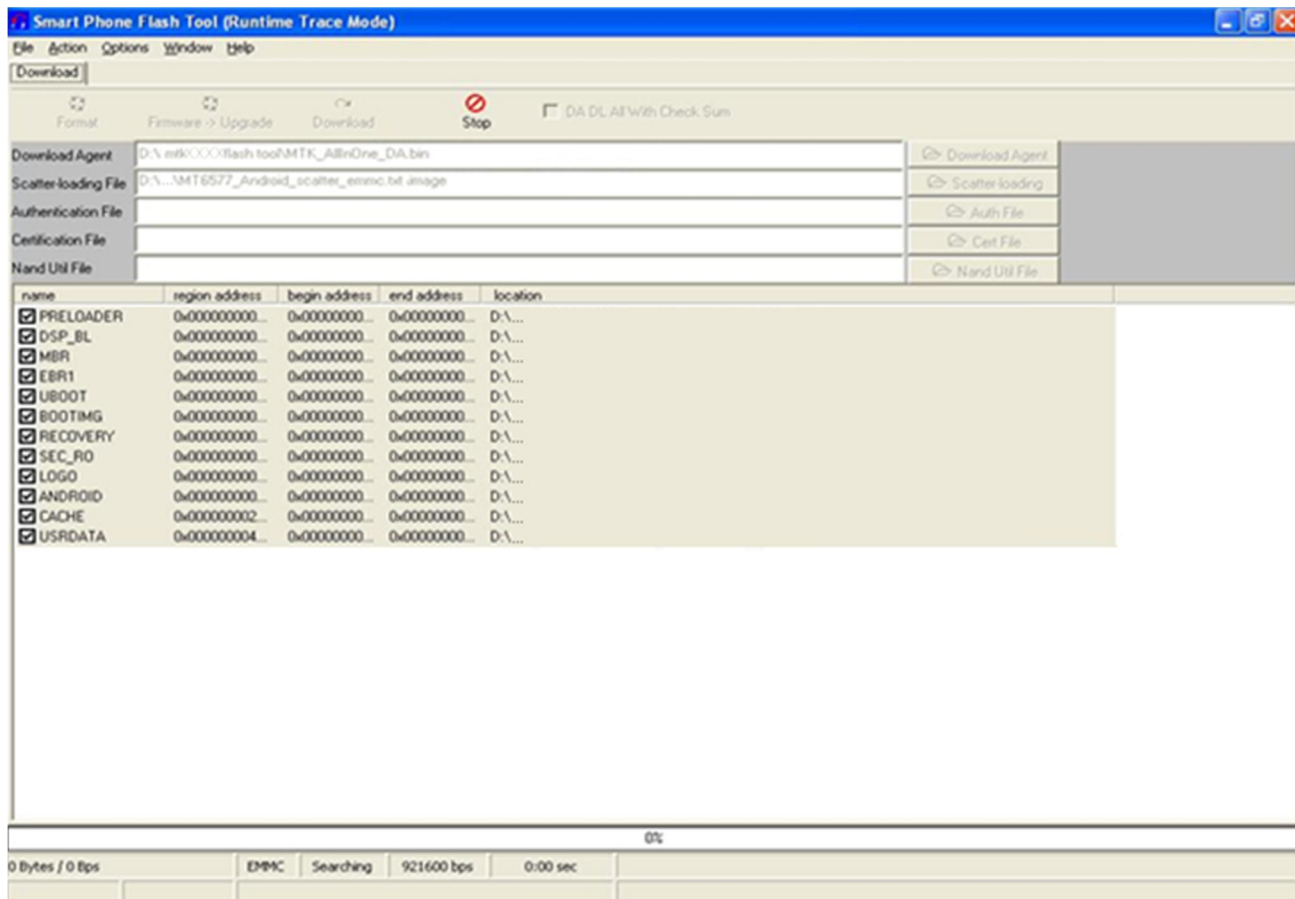

10. Po jego ukończeniu można zamknąć program i odłączyć urządzenie od komputera.

