



### UWAGA!

**Przed wykonaniem aktualizacji proszę naładować tablet. Podczas aktualizacji zostaną skasowane wszystkie dane z tabletu oraz zawartość pamięci wewnętrznej. Proszę wyjąć kartę pamięci z urządzenia, w przeciwnym wypadku podczas aktualizacji na karcie niezależnie od wielkości zostanie założona partycja o wielkości 700 MB. Aplikację do aktualizacji należy uruchomić na komputerze z systemem Windows. Nie zaleca się korzystania z portów eSATA/USB lub USB 3.0.**


1. Proszę sprawdzić model urządzenia – znajduje się np. na jego spodzie.  
**UWAGA ! Użycie oprogramowania od innego modelu może działać nieprawidłowo lub trwale uszkodzić urządzenie.**
2. Proszę pobrać i rozpakować archiwa OV-Livecore\_7010Soft.zip, BatchTool-v1.8.zip oraz Rockusb\_v3.6.zip. Następnie w wypakowanym katalogu RKBatchTool\_u30 -> Flashtool, proszę uruchomić aplikację RKBatchTool\_xxx.exe. Plik rozpakuje do katalogu potrzebne pliki.
3. Proszę uruchomić aplikację RKBatchTool i wybrać z menu programu FW Path.

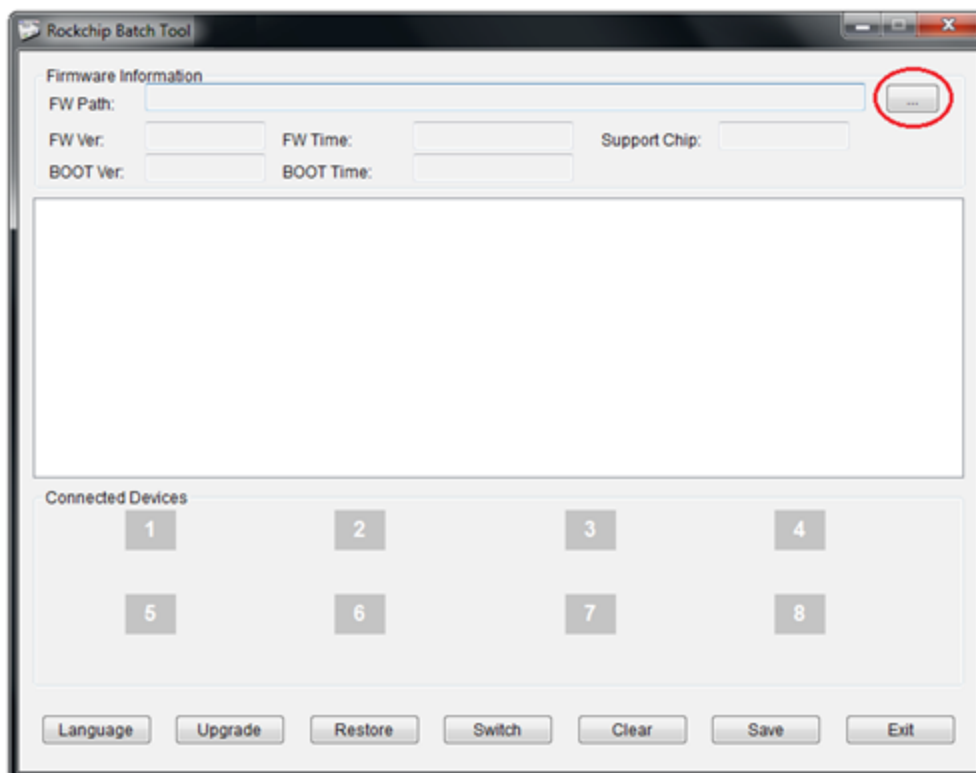


4. Proszę wskazać rozpakowany plik np. Overmax-Livecore7010-Android 4.4-V2.020141015.img.img lub update.img

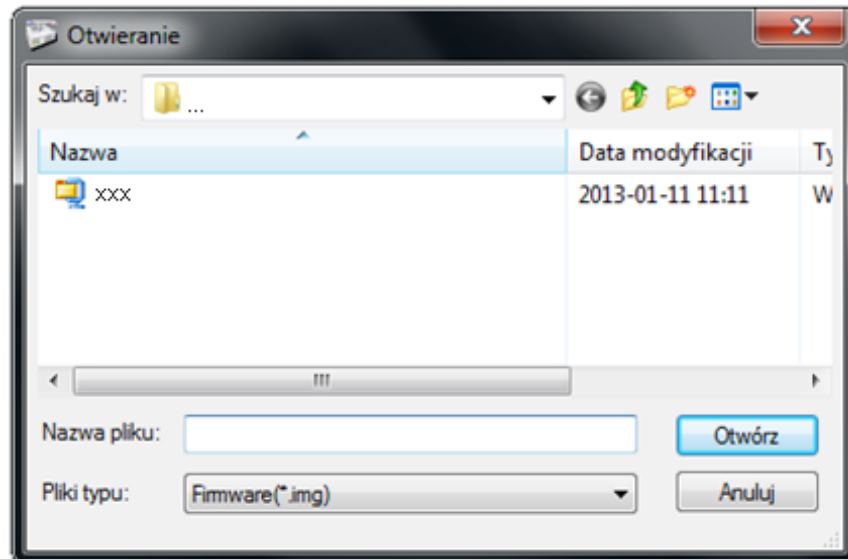

5. Okno programu po dodaniu pliku z obrazem oprogramowania – proszę nie zamykać.

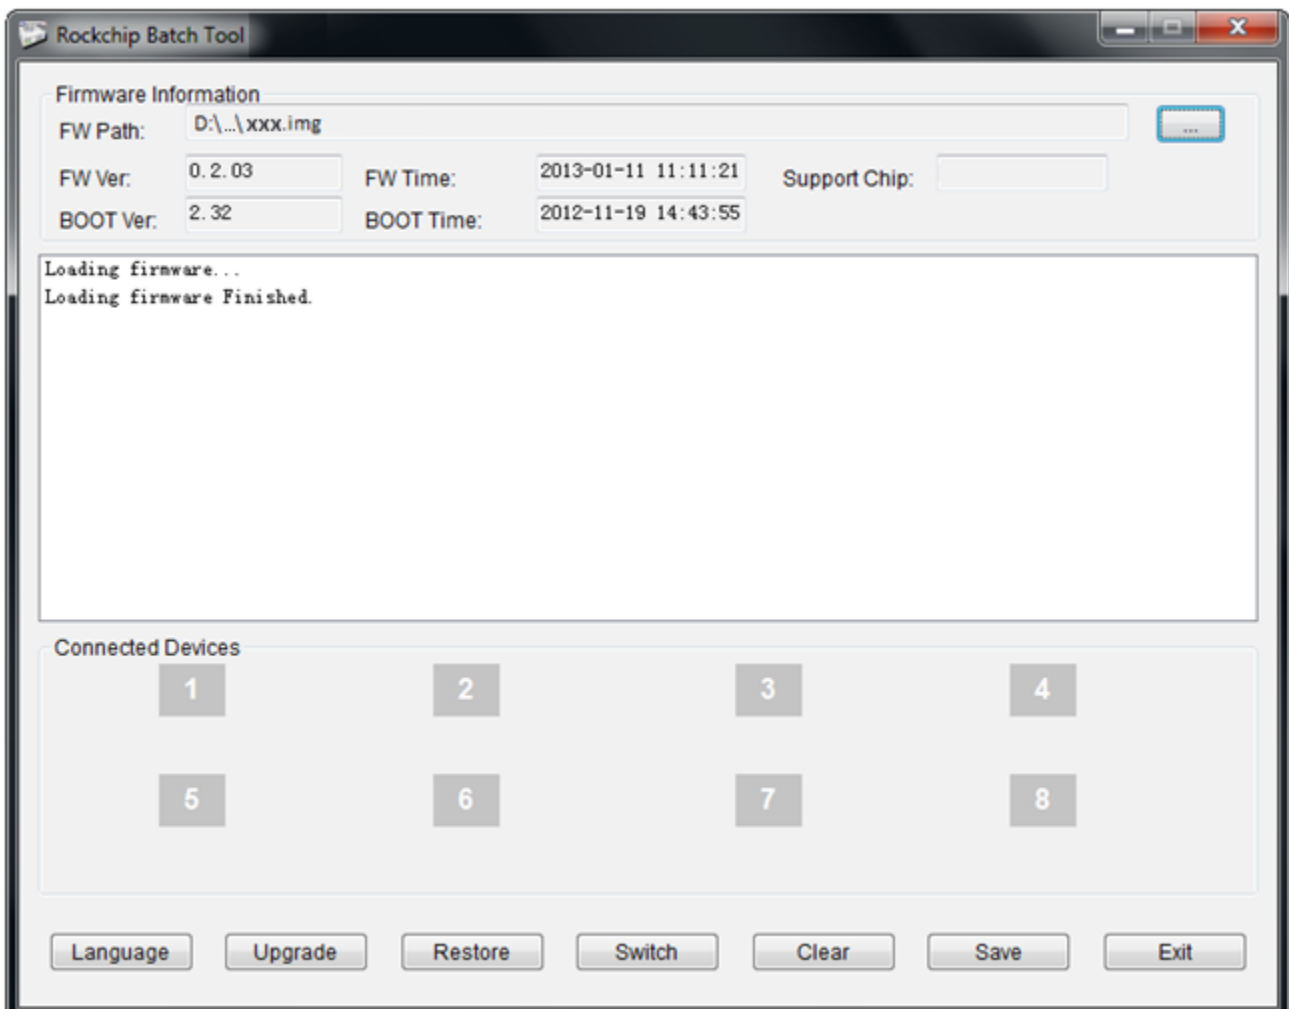

1. Upewniamy się, że tablet jest wyłączony. Przytrzymujemy przycisk VOLUME -. Następnie nie zwalniając przycisku VOLUME - podłączamy urządzenie do komputera za pomocą kabla microUSB.  
  
Jeżeli komputer nie wykryje urządzenia, a tablet włączy się lub pojawi się ikona ładowania należy dodatkowo wcisnąć przycisk RESET. Przy tej operacji należy cały czas trzymać przycisk VOLUME - , a urządzenie musi być połączone z komputerem.
6. System operacyjny wykryje nowy sprzęt. System Windows poprosi o sterowniki do urządzenia, należy wskazać pliki sterownika np.c:\RKBatchTool\_xxx\Drivers.
7. Następnie w oknie programu RKBatchTool zaświeci się na zielono ikona z np. z nr 1, należy wcisnąć przycisk UPGRADE lub RESTORE i czekać na zakończenie instalacji systemu operacyjnego w urządzeniu. Jeżeli zaświeci się ikona na kolor różowy, należy przycisnąć przycisk SWITCH i poczekać aż ikona zmieni kolor na zielony. Następnie wykonać wszystkie powyższe czynności z tego punktu.

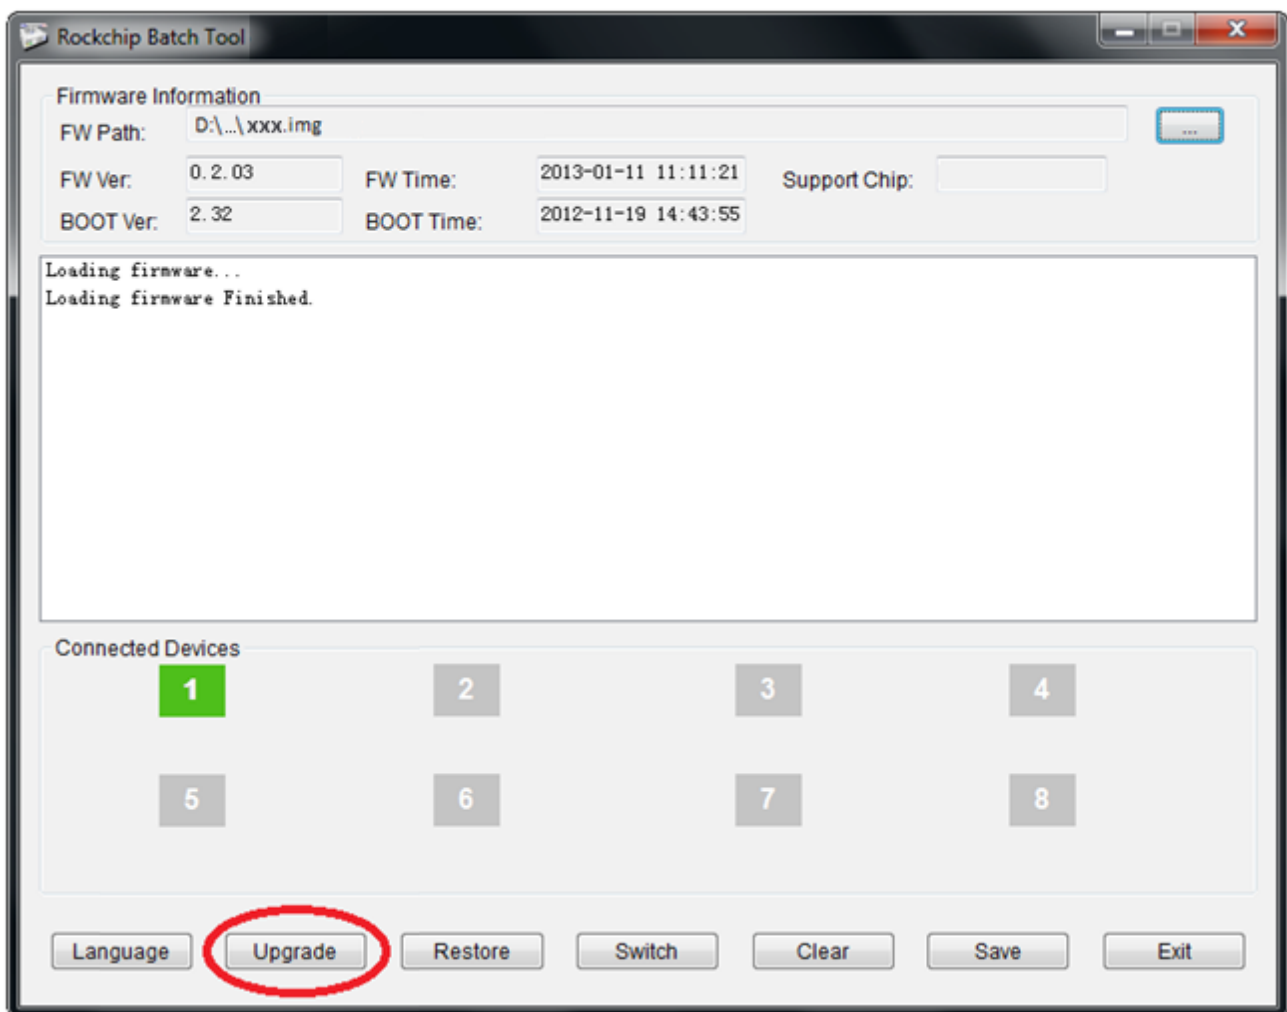

8. Po zakończeniu instalacji proszę odłączyć urządzenie od komputera i włączyć je w celu pierwszego uruchomienia systemu. Może ono potrwać do 5 minut. W tym czasie proszę nie wykonywać żadnych prac na urządzeniu aż do pojawienia się standardowego pulpitu.